

أكواد الأعطال الأكثر شيوعاً في غسالات بيكو: دليل متكامل للفهم والإصلاح

Category: مشاكل وحلول تقنية

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2



E1	سنسور حرارة
E2	مشكلة فى التسخين
E3	تسخين دائم
E4	مشكلة فى ملئ المياه
E5	مشكلة طلمبة / طرد
E6	مشكلة فى الماتور
E7	ميزان
E8	مشكلة فى ملئ المياه
E9	لوك / مشكلة فى اغلاق الباب
E10	اغلاق الباب غير محكم
E11	ماتور
E17	رغوة زيادة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تواجه العديد من الأسر والأفراد مشاكل متكررة مع غسالات بيكو نتيجة ظهور أكواد أعطال على الشاشة الرقمية، مما يؤدي إلى توقف عمل الغسالة أو عدم الإنجاز بالشكل المطلوب. في هذا المقال نقدم دليلاً عملياً لفهم أبرز أكواد الأعطال الظاهرة على غسالات بيكو، مع توضيح لأسباب كل كود واقتراح أولي للحلول. ويشمل المقال أبرز الأكواد مثل E1 الخاصة بالسنسور الحراري، وE4 لمشاكل ملء المياه، وE9 المرتبطة بإغلاق الباب، وغيرها من الأكواد المهمة التي يتوجب على كل مستخدم معرفتها للتعامل مع أعطال الغسالة بسرعة وكفاءة.

تعرف على قدرات كياسات الشلاجات: جدول تحويل موديلات QB إلى حصان فعلي

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgrouptn.com | 2

some sizes of bassoon cabinets



QB 57 = 1/6

QB 66 = 1/5

QB 73 = 1/5

QB 77 = 1/5+

QB 86 = 1/4

QB 91 = 1/4

QB 110 = 1/3

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

دليل عملي لتحويل موديلات كباسات QB الأكثر انتشارًا في السوق إلى أجزاء الحصان الفعلية، ما يسهل على فنيي الصيانة وأصحاب المحلات اختيار الضاغط الأنسب وصيانته بسرعة واحترافية.

سعة المكيف المثالية لغرفتك؟ دليل عملي بالحسابات خطوة بخطوة

Category: شروحات ودروس

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2

AC SIZE CALCULATION



$$1 \text{ TON} = 12000 \text{ BTU}$$

$$1.5 \text{ TON} = 1.5 \times 12000 = 18000 \text{ BTU}$$

$$2 \text{ TON} = 2 \times 12000 = 24000 \text{ BTU}$$

$$3 \text{ TON} = 3 \times 12000 = 36000 \text{ BTU}$$

$$\text{ROOM SIZE} = 20 \times 15 \text{ (300 SQ.FT)}$$

$$1 \text{ SQ.FT} = 120 \text{ BTU}$$

$$300 \text{ SQ.FT} \times 120 \text{ BTU} = 36,000 \text{ BTU}$$

FORMULA :-

$$\begin{aligned} \text{AC SIZE (TON)} &= \frac{\text{TOTAL BTU}}{12000} \\ &= \frac{36000}{12000} \\ &= 3 \text{ ANSWER} \end{aligned}$$

300 SQ.FT ROOM 3 TON AC REQUIRED

كيفية حساب سعة المكيف المناسبة لأي غرفة استنادًا إلى مساحة الغرفة بوحدة القدم المربع (SQ.FT) ومعرفة العلاقة بين وحدات BTU والطن. نشرح الخطوات البسيطة لتحديد قدرة التبريد التي تحتاجها، لضمان كفاءة تكييف مثبتة

وتوفير في استهلاك الطاقة. يعتمد الحساب على قاعدة أساسية: كل 1 طن يعادل 12000 وحدة حرارية (BTU)، وكل قدم مربع يحتاج تقريبًا إلى 120 وحدة حرارية. من خلال مثال عملي، نوضح كيف أن غرفة مساحتها 300 قدم مربع تحتاج إلى جهاز تكييف بقدرة 3 طن.

الرموز الكهربائية: أساسيات قراءة وفهم العناصر في الدوائر الإلكترونية


Category: شروحات ودروس

2 | written by www.Mbsmgroup.tn نوفمبر، 2025


ELECTRICAL SYMBOLS



Resistor




Diode




Capacitor




Variable Resistor




DC Supply Voltage



AC Supply Voltage



LED



Inductor



Ground

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الرموز الكهربائية الأساسية المستخدمة في رسم وتصميم الدوائر الإلكترونية، موضحةً دور كل رمز ووظيفته داخل النظام الكهربائي. يسعى المقال إلى تقديم شرح عملي لكل عنصر مثل المقاوم، الدايمود، المكثف، الحث، مصدر الجهد المتواصل والمتناوب، الأرضي، والمقاومات المتغيرة. يُعد فهم هذه الرموز ضروريًا لأي شخص يعمل في مجال الهندسة أو الصيانة الكهربائية، ويعزز من

دليل اختيار أقطار مواسير الكابليري لتكييفات فريون R410 بحسب القدرة والطول

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgrouptn.com | 2

جدول اقطار تكيف الكابليري لفريون R410

العدد	الطول	القطر	hp الاستطاعة
1	1.6m	0.49	1/2
2	2.59m	0.42	1/2
1	0.85m	0.49	3/4
2	1.77m	0.42	3/4
1	2.38m	0.64	1
2	1.6m	0.49	1
1	1.87m	0.64	1.1/2
2	0.86m	0.49	1.1/2
1	1.41m	0.64	2
2	2.36m	0.64	2
2	1.87m	0.64	3
2	1.39m	0.64	3.1/2
2	1.4m	0.64	4

Scanned by CamScanner

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اختيار قطر وطول أنبوبة الكابليري في أنظمة تكيف الفريون R410 عملية دقيقة تؤثر مباشرة في كفاءة التبريد وحماية الضاغط. هذا الدليل العملي يسرد جدولاً بأحجام الكابليري الأنسب بحسب قدرة (حصان) التكيف وعدد المواسير، علماً أن تحديد القطر والطول بدقة تقلل من مشاكل الأعطال وتحولات الضغط داخل المنظومة. الجدول يوفر مرجعاً سريعاً للفنيين وأصحاب الورش لتحسين جودة الإصلاح وتثبيت أنظمة التبريد بفعالية.

دليل الأكواد والأعطال في غسالات وايت ويل: أسباب وحلول عملية لكل مشكلة

Category: مشاكل وحلول تقنية

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2

12700LcD-12700j-6800LCD-6600j		
كود العطل	السبب	الحل
Err1 1 لمبة التشغيل تضيء فلاش	حساس سخان	- غير حساس السخان. - تأكد من سلامة الكارثة .
Err2 2 لمبة التشغيل تضيء فلاش	باب لوك	- تأكد من سلامة اللوك . - تأكد من سلامة الكارثة .
Err3 3 لمبة التشغيل تضيء فلاش	مستوي الماء أقل من السخان	- الصنبور مغلق . - ضغط الماء ضعيف . - ليفل . - كارثة .
Err4 4 لمبة التشغيل تضيء فلاش	تاكو الموتور & الموتور	- تأكد من سلامة التاكو .
Err5 5 لمبة التشغيل تضيء فلاش	الترياك الخاص بالموتور	- الكارثة .
Err6 6 لمبة التشغيل تضيء فلاش	عدم تسخين	- السخان .
Err7 7 لمبة التشغيل تضيء فلاش	ظلمة	- خرطوم الصرف ملتوى أو مسدود . - تأكد من نظافة الظلمة . - تأكد من سلامة الظلمة . - الكارثة .
Err8 8 لمبة التشغيل تضيء فلاش	سرعة العصر لاتصل للسرعة المطلوبة	- موتور . - كارثة .
Err9 9 لمبة التشغيل تضيء فلاش	يوجد مياه داخل الغسالة	- الكرة السحرية . - الليفل . - الكارثة .

يغطي المقال جدولاً عملياً شاملاً لأهم أكواد الأعطال التي قد تظهر في غسالات White Whale، مع شرح مفصل لأسباب كل كود والحلول المقترحة لضمان إعادة تشغيل الغسالة بكفاءة بدون الحاجة للانتظار أو طلب مساعدة فورية. يوفر النص دليلاً مبسطاً ومهنيّاً لفني الصيانة والمستخدم العادي لمعالجة أي عطل أو رمز يظهر على الشاشة، وبأسلوب واضح يزيل أي لبس أو قلق حول تشغيل الغسالة وصيانتها بنفسك.

مقارنة ضغوط غازات التبريد في أنظمة التكييف: دليل الفنيين بين R-22 وR-410A وR-32

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2

مقارنة ضغوط غازات التبريد في أنظمة التكييف

Pressure fluid R-22 60-80 PSI ضغط السائل R-22: 60-80 ضغط البخار/مروحة مروحة   		
Fluid pressure R-410A 130-140 PSI ضغط السائل R-410A: 130-140 ضغط البخار/مروحة مروحة   		
Pressure fluid R-32 140-150 PSI ضغط السائل R-32: 140-150 ضغط البخار/مروحة مروحة		
ضغوط التشغيل عند أنبوب السحب:		
ملاحظات أساسية	ضغط السحب (PSI)	نوع الفريون
كان الأكثر شيوعًا قديمًا، يتم التخلص التدريجي منه بسبب التأثير البيئي.	psi 80 – 60	R-22
يتميز بكفاءة عالية وضغط تشغيل أعلى من R22، لكنه يحتاج معدات خاصة.	psi 140 – 130	R-410A
صديق للبيئة أكثر، كفاءته ممتازة، وضغطه أعلى قليلًا من R410A، لكنه قابل للاشتعال نسبيًا.	psi 150 – 140	R-32

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تحديد ضغط تشغيل غازات التبريد في أنظمة المكيفات يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التبريد المثالي وتجنب الأعطال المفاجئة. يستعرض المقال بشكل عملي مقارنة واضحة لضغوط أكثر الغازات استخدامًا: R-22, R-410A, R-32 مبسطة في جدول رقمي يسهّل مهمة الفنيين في ضبط الأداء ومعرفة الفرق بين تلك السوائل، مع تنبيه لأهم الملاحظات الفنية في التشغيل.

دليل الفني لاختيار كمية زيت الضاغط الأمثل لثلاجات وفريزرات التبريد

Category: تبريد وتجميد

2 | written by www.Mbsmgroup.tn | نوفمبر، 2025

COMPRESSOR OIL QUANTITY					
(كمية زيت الضاغط)					
وهي بيانات دقيقة بنسبة 90% خاصة بـ:					
• ثلاجات (Refrigerators)					
• الفريزرات العميقة (Deep Freezers)					
REFRIGERATOR AND DEEP FREEZER DATA /90 % ACCURACY					
NO	LTR	CORD HP	OIL ML	WATT	
1	1-100	1/12 HP	150-180	53 TO 75	
2	100-150	1/10HP	150-180	75 TO 95	
3	165-200	1/8 HP	180-200	94 TO 125	
4	220-275	1/6 HP	200-225	125 TO 150	
5	280-380	1/5 HP	225-275	150 TO 187	
6	360-450	1/4 HP	250-275	187 TO 249	
7	410-500	1/3 HP	275-350	249 TO 373	
INVERTER COMPRESSOR 200 LITER OIL QUANTITY 130 TO 150 ML					
ملاحظة إضافية مهمة:					
• ضواغط الإنفرتور (Inverter Compressor)					
للسعة 200 لتر = كمية الزيت 130 إلى 150 مل					

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يمثل تحديد كمية زيت الضاغط خطوة أساسية في صيانة الثلاجات والفريزرات المنزلية والصناعية. جدول اليوم يلخص بشكل عملي دقيق الكميات المثالية لزيت الكمبروسر حسب نوع الجهاز وحجمه، بالأحصنة الكهربائية والحجم باللتر والواط. تحديد الكمية الصحيحة للزيت يمنع أعطالاً مكلفة ويوفر أداءً طويل الأمد

الدليل العملي لاختيار كابل الكهرباء المناسب لمحركات المضخات: جداول التيار، الطاقة والمساحة

Category: شروحات ودروس

2025 written by www.Mbsmgrouptn | 2

 CURRENT	 MOTOR	 CABLE
2.4 A	1.2KW	1 mm ²
3 A	1.5KW	1 mm ²
4.4 A	2.2KW	1 mm ²
6 A	3KW	1.5 mm ²
8 A	4KW	2.5 mm ²
11 A	5.5KW	2.5mm ²
15 A	7.5KW	4 mm ²
30 A	15KW	6 mm ²
44 A	22KW	10 mm ²
60 A	30KW	16 mm ²
90 A	45KW	25 mm ²
110 A	55KW	35 mm ²
110 A	55KW	35 mm ²
150 A	75KW	50 mm ²

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اختيار كابل التوصيل المناسب لمحرك المضخة الكهربائية يمثل حجر الأساس لسلامة وكفاءة أي مشروع كهربائي. يستعرض هذا المقال، بصورة عملية واحترافية، جدولاً دقيقاً يربط بين شدة التيار الكهربائي (أمبير)، قدرة المحرك (كيلوواط)، والمساحة القطاعية للكابل (مم²). يقدم المقال شرحاً مبسطاً ويسلط الضوء على كيفية استثمار هذه المعلومات في الحماية من مخاطر

الحرارة وفقدان الطاقة. ويوفر هذا الدليل للفنيين والمهنيين أداة سريعة وآمنة لاختيار السلوك الصحيح لأول مرة دون الحاجة إلى حسابات معقدة أو الاستعانة بمصادر خارجية.

اختيار مواسير التكييف حسب اللون: قرار صائب يرفع كفاءة الأداء ويضمن عمر أطول

Category: شروحات ودروس, عن تجربة

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2



الذهبي



الفضي



الازرق



الاسود

- 1-الذهبي : للمناطق عالية الرطوبة (الساحلية)
- 2-الفضي: في الاماكن الجافة.
- 3- الاسود: للبيئات الصناعية القاسية
- 4-الازرق: المناخ العادي والرطوبة المتوسطة

اس أعجبنى رد

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اختيار مواسير التكييف المناسبة بات يعتمد أكثر على معرفة دلالات ألوانها والبيئة التي ستعمل فيها. في هذا الدليل العملي، نستعرض الفرق بين المواسير الذهبية والزرقاء والسوداء والفضية، ونمنحك نصائح احترافية مثالية للحرفيين وكل من يبحث عن جودة واعتمادية طويلة الأمد لنظام التكييف.

أسرار تحسين التأريض: لماذا لا يزال الملح والفحم يُستخدمان في أنظمة الأرضي؟

Category: عن تجربة

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2

لماذا يتم وضع الملح والفحم في الأرضي ؟



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يشرح المقال سبب استخدام الملح والفحم في تركيب أنظمة التأريض الكهربائي التقليدية، كما هو موضح في الصورة. الهدف الرئيسي هو خفض مقاومة التربة المحيطة بقضيب التأريض لضمان مسار فعال لتفريغ التيارات الكهربائية الخطرة. الملح، عند ذوبانه في رطوبة التربة، يخلق محلولاً إلكتروليتيّاً عالي التوصيل. الفحم يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وزيادة مساحة التلامس. بالرغم من فعالية

هذه الطريقة، إلا أنها تسبب تآكل قضيب التأريض وقد تتلاشى فعاليتها مع الوقت، مما أدى لظهور بدائل حديثة مثل مركبات تحسين التأريض.

SC18CL ضاغط تجميد يعمل ب
r407 وحجمه بالحصان 5/8 .. بالتجربة
لا يمكن تغييره بضاغط يعمل ب r134a

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgrouptn | 2



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

SC18CL ضاغط تجميد يعمل ب r407 وحجمه بالحصان 5/8 .. بالتجربة لايمكن
تغيره بضاغط يعمل ب r134a

تحليل دائرة الدايودات المتسلسلة: جداول تفصيلية لانخفاض الجهد وتأثير التيار المنخفض 1n4007, r10ko

Category: تقنية, عن تجربة

written by www.Mbsmgroup.tn | 2 نوفمبر, 2025

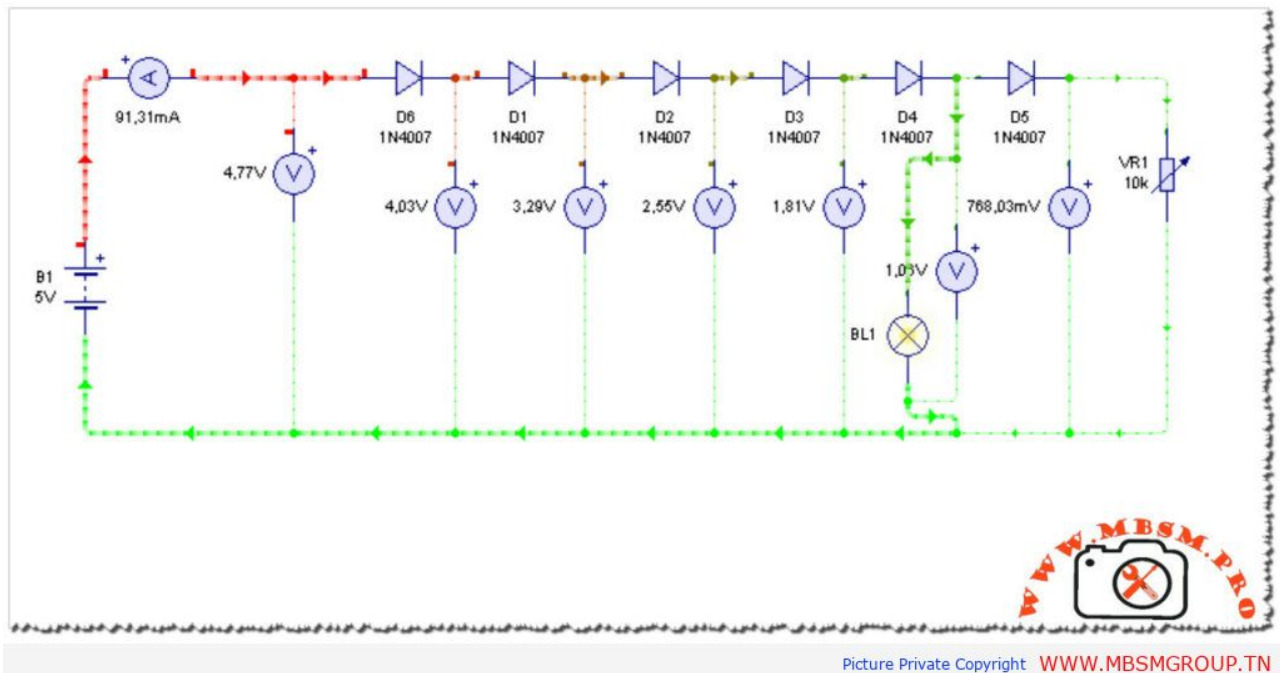

يقدم المقال تحليلاً مفصلاً لدائرة إلكترونية تحتوي على مصدر 5V وستة دايودات 1N4007 ومقاومة متغيرة $10k\Omega$ موصلة على التوالي. باستخدام جداول منظمة، يعرض المقال مكونات الدائرة وقراءات الجهد والتيار. يركز التحليل على ظاهرة انخفاض الجهد الأمامي عبر الدايودات، مبيناً من خلال البيانات الجدولية أن الانخفاض لكل دايود ($0.37V-0.38V$) أقل من القيمة الشائعة ($0.7V$). يفسر المقال ذلك بالتيار المنخفض جداً ($274.72\mu A$) المار في الدائرة، مؤكداً على اعتماد انخفاض جهد الدايود على شدة التيار. كما يوضح دور المقاومة في تحديد التيار وفق قانون أوم.

قلب نظام التبريد النابض: دليل شامل لأنواع ضواغط التبريد والتكييف، Compressor

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2

SCROLL COMPRESSOR



PISTON COMPRESSOR



ROTARY COMPRESSOR



SEMI HERMETIC COMPRESSOR



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يشرح المقال الأنواع الرئيسية لضواغط التبريد والتكييف الموضحة في الصورة: الحلزوني (Scroll)، المكبسي (Piston)، الدوراني (Rotary)، وشبه المغلق (Semi-Hermetic). يوضح المقال مبدأ عمل كل نوع، وأبرز مميزاته وعيوبه، وتطبيقاته الشائعة. كما يناقش العوامل الرئيسية لاختيار الضاغط المناسب مثل السعة، الكفاءة، الضوضاء، التكلفة، والقابلية للصيانة، مؤكداً على أهمية فهم هذه الفروقات للمختصين والمستخدمين في قطاع التبريد والتكييف.

أكواد أعطال ثلاجات هاير: فهم رسائل الخطأ وإصلاحها بسهولة

Category: عن تجربة

2025 written by www.Mbsmgrouptn.com | 2

Haier

Error code	Conditions	
F1	Refrigerator sensor	 Like
F3	Environment sensor	
F5	Defrost sensor	
F2	Freezer sensor	 Dislike
F6	Ice maker sensor	
E1	Freezer fan motor	
E2	Cooling fan motor	 3
Ed	Defrost heating system	
Er	Ice maker failures	
Eh	Humidity sensor	

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يشرح هذا المقال المقدم من mbsmgrouptn رموز الأعطال الشائعة في ثلاجات هابر (مثل F1, E2, Ed وغيرها)، موضحاً معنى كل رمز وما يشير إليه من مشاكل محتملة في الحساسات أو المراوح أو أنظمة التبريد أو صانع الثلج. يقدم المقال خطوات أولية للتعامل مع هذه الأكواد، مثل إعادة التشغيل ومراجعة الدليل، ويؤكد على أهمية استدعاء فني متخصص للإصلاحات المعقدة لضمان

مقارنة بين ضاغطين من ماركة دانفوس: SC21G و SC21CL

Category: تبريد وتجميد, تقنية

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

مقارنة بين ضاغطين من ماركة دانفوس: SC21G و SC21CL

دليلك الشامل لاختيار المصايح الكهربائية: كيف توفر الطاقة والمال بذكاء؟

Category: تقنية

2025 written by www.Mbsmgrouptn.com | 2



أنواع المصابيح

تعرف على أنواع المصابيح حسب استهلاكها للطاقة



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يقارن المقال بين أربعة أنواع رئيسية من المصابيح الكهربائية (التقليدي، الهالوجين، الفلوريسنت المدمج CFL، والليد LED) بناءً على استهلاكها للطاقة لإنتاج نفس شدة الإضاءة، وعمرها الافتراضي، وكفاءتها. يوضح المقال أن تقنية

LED هي الأكثر كفاءة والأطول عمراً، مما يجعلها الخيار الأفضل لتوفير الطاقة والمال على المدى الطويل، تليها مصابيح CFL. بينما تعتبر المصابيح التقليدية والهالوجين أقل كفاءة بكثير وأقصر عمراً. يهدف المقال إلى مساعدة القارئ على اتخاذ قرار مستنير عند شراء المصابيح.

ضواغط التبريد MBP و LBP: هل يمكن التبديل بينهما؟ الحقيقة الكاملة ولماذا يهم الفنيين

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2

هل يمكن إستخدام كباس MBP بديل لكباس LBP



لماذا ؟

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يوضح المقال الفروق الجوهرية بين ضواغط التبريد MBP (ضغط متوسط) و LBP (ضغط منخفض)، ويشرح بالتفصيل لماذا لا يمكن استبدال ضاغط LBP بضاغط MBP بسبب مشاكل فنية حتمية مثل ارتفاع حرارة المحرك، سوء التزييت، عدم تطابق السعة، وعدم التوافق مع مكونات الدائرة، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وفشل النظام. يؤكد على أهمية استخدام الضاغط الصحيح للتطبيق المناسب.

رقيقة القلبِ نقيّة ، كأنها الوردُ في هيئة

صبيّة.. الشاعر التونسي منير بن صالح

ميلاد

Category: شعر

2025 written by www.Mbsmgrouptn.com | 2 نوفمبر،

الشاعر التونسي منير بن صالح ميلاد

15 د



رقيقة القلب نقيّة،
كانّها الورْدُ في هيئَةٍ بَشْرِيَّة.
يَمْشِي النَّسِيمُ عَلَى خَدِّهَا،
فَتَخَجَّلُ الشَّمْسُ مِنْ ظَلَّتِهَا الْبَهِيَّة.
تَحْكِي الْغُيُوثُ عَنِ الْأَسْرَارِ،
وَهِيَ بِعَفْوِيَّةٍ تَبْتُ الْقَصِيدَةَ الشَّقْوِيَّة.
كَانَّهَا مِنْ ضَوْءِ الْقَمَرِ صِيغَتْ،
أَوْ مِنَ الْوَانِ الْحِكَايَاتِ الْخَيَالِيَّة.
وَفِي خُطَاهَا هَمْسُ السَّمَاءِ،
كَانَّهَا نَجْمَةٌ تَسِيرُ عَلَى مَهْلٍ خَفِيَّة.
ضِخْكَتْهَا لَحْنٌ مِنَ الْفَجْرِ،
يُحْيِي الْفُؤَادَ بِنَعْمَةٍ أَبَدِيَّة.
وَإِذَا تَكَلَّمَتْ، صَمَتَ الزَّمَانُ،
وَأَصْغَتِ الْأَرْوَاحُ لِحِكْمَةٍ طُفُولِيَّة.
تَحْمِلُ الْحُبَّ فِي نَظَرَاتِهَا،
وَتُوزَعُهُ كَالْعِطْرِ فِي نُسخَةٍ سَمَاوِيَّة.
هِيَ الْحِكَايَةُ حِينَ تُرَوَّى،
وَهِيَ الْبِدَايَةُ فِي كُلِّ نِهَايَةٍ خَفِيَّة.
صَوْنُهَا مُوسِيقَى مِنَ الْغَيْمِ،
وَلَمَسْتُهَا نُشْبَةَ النَّسَمَةِ الرَّبِيعِيَّة.
يَا زَهْرَةً تَبَتُّ فِي الْقَلْبِ،
وَأَزْهَرَتْ فِي دُنْيَايَ أُمْنِيَّةٍ وَرَدِيَّة.
لَكَ السَّلَامُ مِنْ قَلْبِي الْعَاشِقِ،
فَأَنْتِ لِلْحُسْنِ قَصِيدَةُ أَبَدِيَّة.

الشاعر التونسي منير بن صالح ميلاد وتريات 2004

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

رقيقة القلب نقيّة ، كانّها الورْدُ في هيئَةٍ صَبِيَّة.. الشاعر التونسي منير بن صالح
ميلاد

حب في الاربعين , قصيدة في الشعر المعاصر للشاعر التونسي منير بن صالح ميلاد

Category: شعر

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2 نوفمبر،

حُبُّ الْأَرْبَعِينَ...

نُضِجُ الْهَوَى،

وَأَحْتَرَقَتْ أَلْسِنِينَ،

يَا حُبَّ قَلْبِي فِي الْمَدَى الْمَسْكُونِ،

يَا زَهْرَةً نَبَتَتْ عَلَى جَفْنِ الْعُيُونِ،

جِئْتُ الْحَيَاةَ مَعَ الرَّبَى تَمْشِينَ،

فَأَثَرْتُ نَارَ الْقَلْبِ فِي الْأَرْبَعِينَ،

يَا حُبَّ عُمْرِي، يَا سُلَافَ، تَأْمَلِي،

هَلْ يُسْتَهَانُ بِعَاشِقٍ مَفْتُونِ؟

كَأَنَّنِي "إِيرُوسُ" يُغَازِلُ ظِلَّكَ،

وَيَدُقُّ بَابَ الْحُسْنِ فِي سُكُونِ،

يَا حَبِيبَةَ الْقَلْبِ، يَا وَطَنِي،

فِي عِشْقِكَ،

أَدْرَكْتُ مَعْنَى الْحُسْنِ فِي التَّكْوِينِ،

يَا حُبَّ قَلْبِي فِي الْمَدَى الْمَسْكُونِ،

يَا زَهْرَةً نَبَتَتْ عَلَى جَفْنِ الْعُيُونِ.

حُبُّ الْأَرْبَعِينَ...

نُضِجُ الْهَوَى،

وَأَحْتَرَقَتْ أَلْسِنِينَ،

يَا حُبَّ قَلْبِي فِي الْمَدَى الْمَسْكُونِ،

يَا زَهْرَةً نَبَتَتْ عَلَى جَفْنِ الْعُيُونِ،

جِئْتُ لِـلْحَيَاةِ مَعَ لِرُبِّي تَمْشِينَ،
فَأَثَرْتُ نَارَ لِقَلْبٍ فِي لَأَرْبَعِينَ،
يَا حُبَّ عُمْرِي، يَا سُلَافَ، تَأَمَّلِي،
هَلْ يُسْتَهَانُ بِعَاشِقٍ مَفْتُونٍ؟
كَأَنِّي "إِيرُوسُ" يُغَارِلُ ظِلَّكَ،
وَيَدُقُّ بَابَ لِحُسْنٍ فِي سَكُونٍ،
يَا حَبِيبَةَ لِقَلْبٍ، يَا وَطَنِي،
فِي عَشْقِكَ،

أَذْرَكْتُ مَعْنَى لِحُسْنٍ فِي لَلتَّكْوِينِ،
يَا حُبَّ قَلْبِي فِي لَمَدَى لِمَسْكُونٍ،
يَا زَهْرَةً تَبَتَّتْ عَلَى جَفْنٍ لَلْعُيُونِ.

الشاعر التونسي منير بن صالح ميلاد

هذه القصيدة للشاعر التونسي **منير بن صالح ميلاد** ، وهي مليئة بالعواطف العميقة والمشاعر الرومانسية التي تعبّر عن حبٍ ناضج يزداد عمقاً مع مرور الزمن. الشاعر يستخدم لغة شعرية راقية ومفعمة بالرمزية، حيث يصف الحب في سن الأربعين على أنه "نضج الهوى"، مما يعكس التجربة والحكمة التي تأتي مع العمر.

تفسير بعض الصور الشعرية:

1. "حُبُّ لَأَرْبَعِينَ... نَضُجُ لَلْهَوَى"
هنا يشير الشاعر إلى أن الحب في هذا العمر ليس مجرد شغف عابر، بل هو حب ناضج وعميق، مبني على التجارب والحياة.
2. "يَا زَهْرَةً تَبَتَّتْ عَلَى جَفْنٍ لَلْعُيُونِ"
هذه الصورة الجميلة تعبّر عن الحبيبة كزهرة نادرة تنمو على أطراف العيون، أي أنها مصدر السعادة والجمال بالنسبة للشاعر.
3. "كَأَنِّي 'إِيرُوسُ' يُغَارِلُ ظِلَّكَ"
إيروس هو إله الحب عند الإغريق، ويستخدمه الشاعر هنا ليصف نفسه كعاشق مفتون يغازل حتى ظل الحبيبة.

4. "أَدْرَكْتُ مَعْنَى ٱلْحُسْنِ فِي ٱلْتَّكْوِينِ"

عبر الحب، يدرك الشاعر المعنى الحقيقي للجمال في الوجود، وكأن الحبيبة هي مفتاح لفهم الكون بأسره.

الجوهرة الأدبية:

القصيدة ليست مجرد تعبير عن الحب، بل هي احتفاء بمرحلة من الحياة (سن الأربعين) التي يصبح فيها الحب أكثر عمقاً ونقاءً. الشاعر يمزج بين الرومانسية الشخصية والفلسفة العامة حول الجمال والحب والوجود.

حُبَّ الْأَرْبَعِينَ...

نُضِجُ الْهَوَى،

وَأَحْتَرَقْتَ السِّنِينَ،

يَا حُبَّ قَلْبِي فِي الْمَدَى الْمَسْكُونِ،

يَا زَهْرَةً نَبَتَتْ عَلَى جَفْنِ الْعُيُونِ،

جِئْتَ الْحَيَاةَ مَعَ الرَّبَى تَمْشِينَ،

فَأَثَرْتَ نَارَ الْقَلْبِ فِي الْأَرْبَعِينَ،

يَا حُبَّ عُمْرِي، يَا سُلَافَ، تَأْمَلِي،

هَلْ يُسْتَهَانُ بِعَاشِقٍ مَفْتُونٍ؟

كَأَنِّي "إِيرُوسُ" يُغَازِلُ ظِلَّكَ،

وَيَدُقُّ بَابَ الْحُسْنِ فِي سُكُونِ،

يَا حَبِيبَةَ الْقَلْبِ، يَا وَطَنِي،

فِي عِشْقِكَ،

أَدْرَكْتُ مَعْنَى الْحُسْنِ فِي التَّكْوِينِ،

يَا حُبَّ قَلْبِي فِي الْمَدَى الْمَسْكُونِ،

يَا زَهْرَةً نَبَتَتْ عَلَى جَفْنِ الْعُيُونِ.