FF10BX

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 24 نوفمبر، 2024



Embraco FF10BXWAT, compressor, r12, 1/4 hp, Capacitor star 270 to 324 microfarads (µF), lbp

ضاغط **Embraco FF10BXWAT** باللغة العربية:

مكثف اقلاع بين 270 و320 شيميكول

نظرة عامة على Embraco FF10BX

المواصفات

- **سعة التبريد**: حوالي 3,240 BTU/h
- **الجهد الكهربائي**: 115 فولت
- **الطور**: أحادي الطور (1)
- **قوة المحرك الاسمية**: 1/4 حصان
- **نوع المبرد**: متوافق مع المبردات R-134a و R-404A
- **وصلة خط السحب**: 5/16 بوصة (داخلي)
- **وصلة خط الطرد**: 1/4 بوصة (داخلي)
- **نوع زيت الضاغط**: POE (بوليول إستر)


الميزات

- **كفاءة الطاقة**: تم تصميم FF10BX لتحسين كفاءة الطاقة، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الصديقة للبيئة.
- **تشغيل هادئ**: يعمل هذا الطراز بمستويات ضوضاء منخفضة، مما يجعله مثاليًا للمنازل أو البيئات التجارية حيث يكون تقليل الضوضاء مهمًا.
- **تطبيقات متعددة**: يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من تطبيقات التبريد، بما في ذلك صناديق العرض والثلاجات وآلات الثلج.
- **التحمل والمتانة**: مصنوع من مواد قوية لتحمل الظروف القاسية وضمان الاعتمادية على المدى الطويل.

الفوائد

1. **التوافق**: يمكن أن يحل FF10BX محل نماذج الضواغط القديمة، مما يسهل عمليات الترقية في الأنظمة الحالية.
2. **أداء محسن**: التصميم المحسن يؤدي إلى أداء تبريد أفضل وتقليل استهلاك الطاقة.
3. **سهولة الصيانة**: مصمم لتسهيل الوصول إلى المكونات، مما يبسط عمليات الصيانة والإصلاح.

إذا كان لديك أي أسئلة محددة حول ضاغط Embraco FF10BX أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فلا تتردد في طرحها!

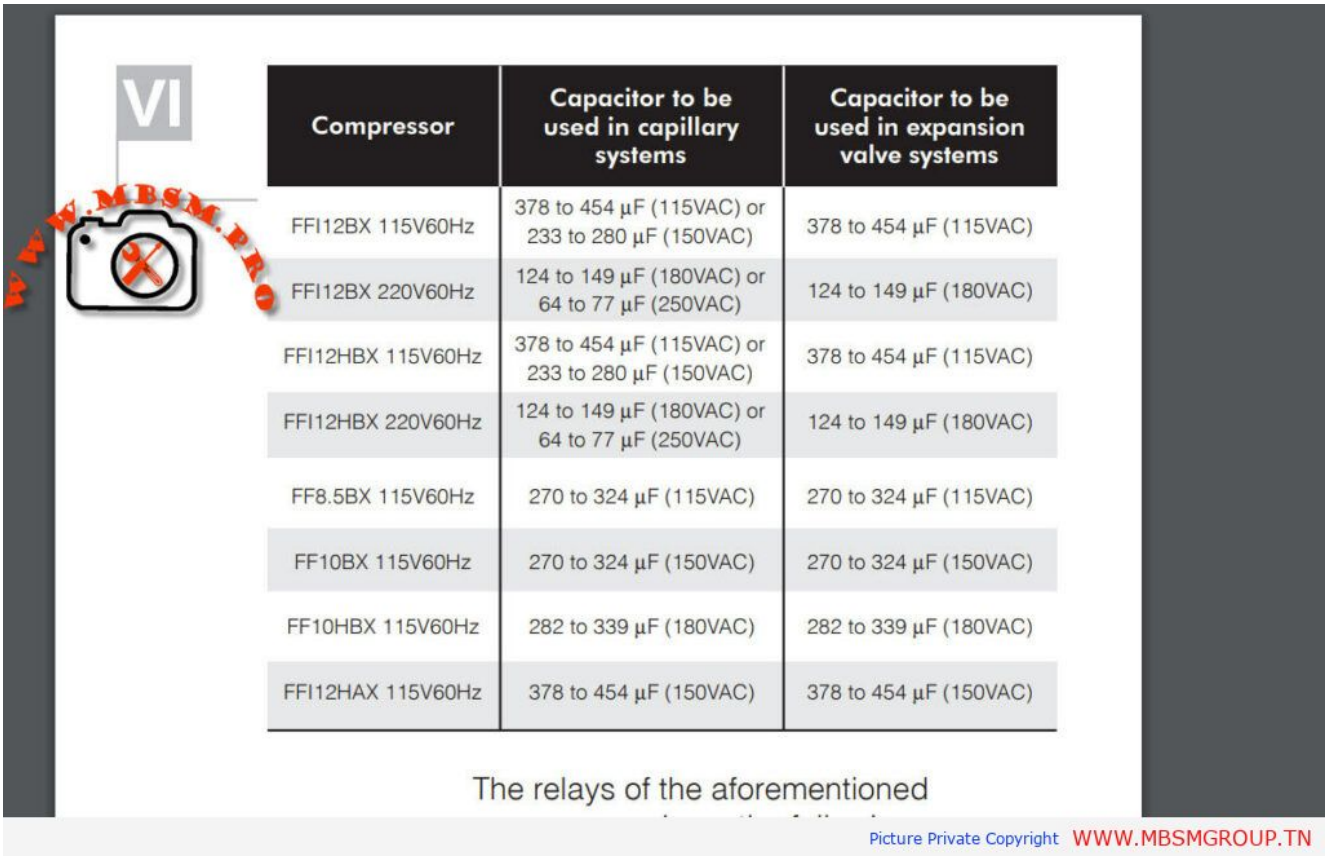

تنزيلEmbraco FF10BX