

Bitzer F152H

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 26



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

بيزر **F152H** يتميز بعدة خصائص رئيسية تجعله مناسبًا للاستخدام في أنظمة التبريد. إليك أبرز الميزات:

الميزات الرئيسية

- **التوافق مع المبردات:** مناسب لجميع أنواع المبردات (HFC و H)CFC، مما يجعله مرناً للاستخدام مع مجموعة متنوعة من السوائل.
- **الضغط والحرارة:**
 - **الضغط الأقصى المسموح به:** 33 بار.
 - **درجة الحرارة الدنيا المسموح بها:** -10°C.
 - **درجة الحرارة القصوى المسموح بها:** 120°C.
- **مراقبة مستوى السوائل:** يحتوي على زجاجة فحص واحدة لمراقبة مستوى السائل، مما يسهل عملية الفحص.
- **تصميم موثوق:** تم تصميمه وفقاً لمعايير السلامة الأوروبية، مما يضمن موثوقية التشغيل.
- **توصيلات متعددة:**
 - **توصيل دخول المبرد:** 1/4 بوصة Rotalock.
 - **توصيل خروج المبرد:** 1 بوصة Rotalock.
- **ملء غاز خامل:** يحتوي على غاز خامل للحفاظ على استقرار الضغط داخل الوحدة.

الاستخدامات


يستخدم الجمع F152H في أنظمة التبريد التجارية والصناعية، بما في ذلك أنظمة التكييف والتبريد في التطبيقات المختلفة. هذه الميزات تجعل من F152H خياراً موثوقاً وفعالاً في مجال التبريد.


 Typ 4TES-12Y-40P
 S.Nr. 1600902174

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
 Made in Germany

Nennspannung V / 3Ph~	Frequ. Hz	Befüllstrom A (max)	Anlaufstrom A (Y)	A (YY)	Fördervol. m³/h	Drehzahl min ⁻¹
380-420	50	25.1	66.0	113	41.3	1450
440-480	60	25.1	66.0	113	49.8	1750

IP 66 NDB-D max. 19 / 32 bar
 CE



Oil • Oil • Huile:



▼ max.
BSE 32
 ▲ min.

278 100-02




Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

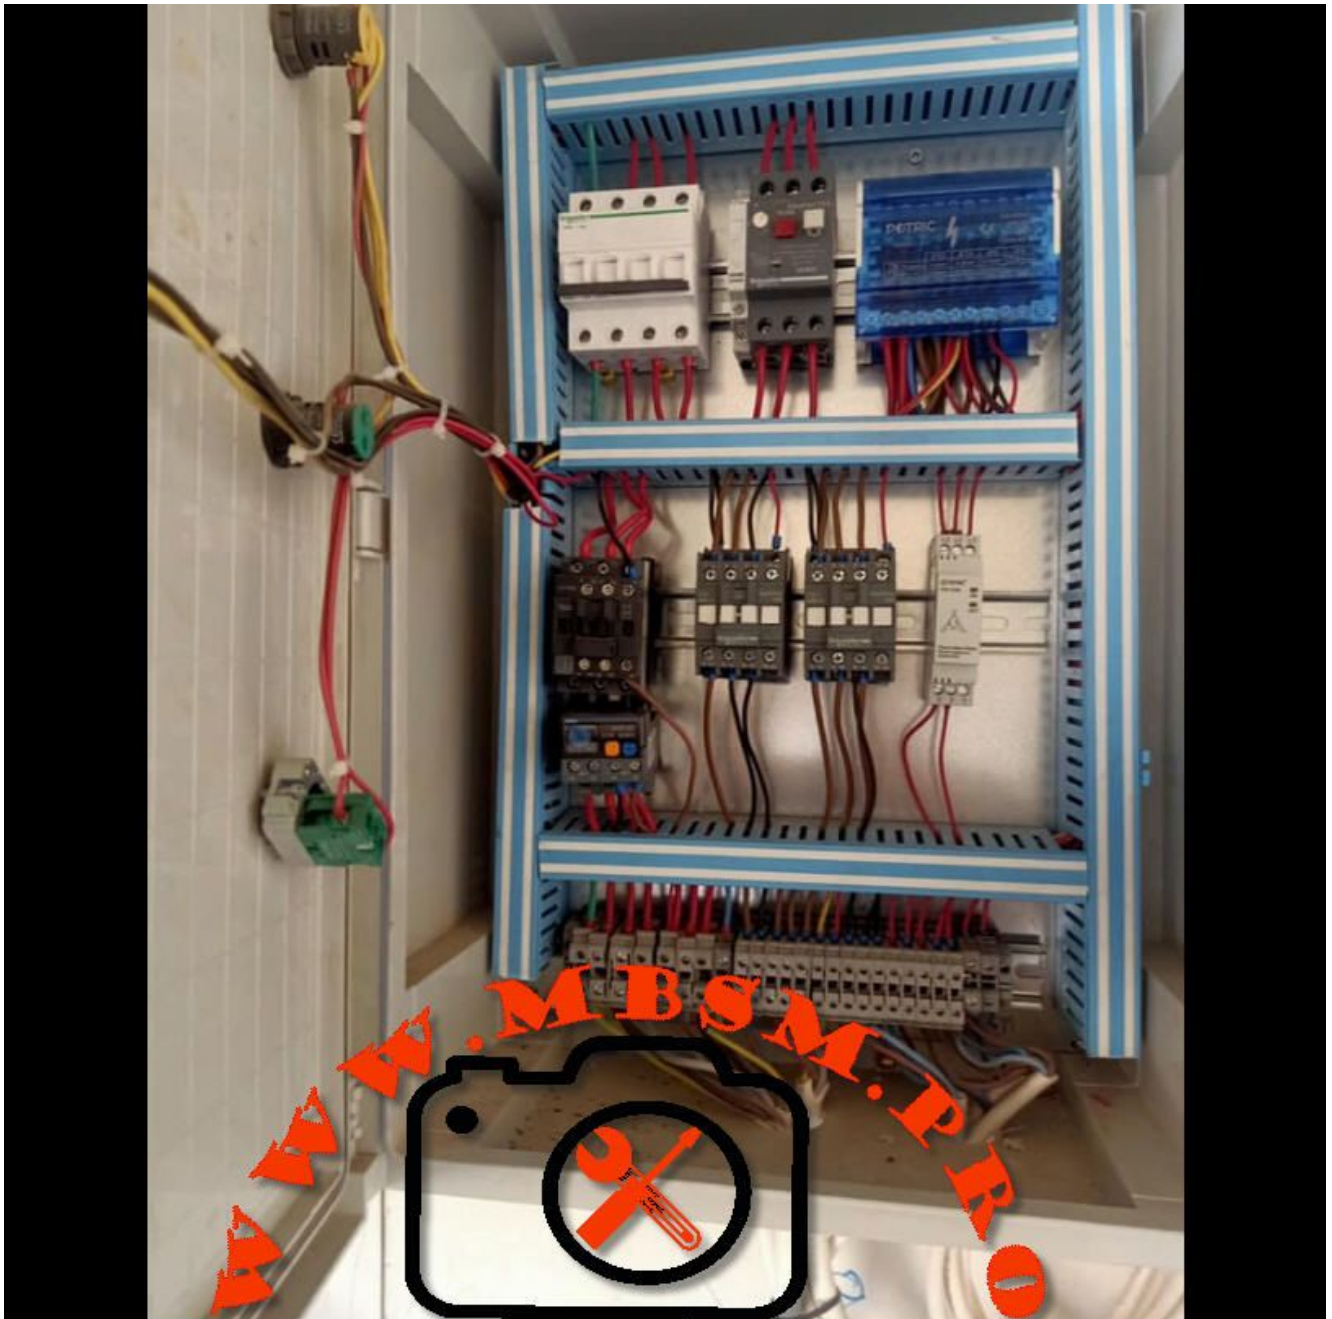

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



Bitzer BITZER Kühlmaschinenbau GmbH
Peter-Schaufler-Platz 1
D-71065 Sindelfingen

Typ	F152H	PED Fluid Gruppe	Kältemittel
S.-Nr.	1100801164	Volumen	V 15 L
Baujahr	2021	Min/Max Temp.	TS -10/120 °C
		Max zuläss. Druck	PS -1/33 bar

CE 0036 Made in Germany

