

RAQ 012A5CM

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23 نوفمبر



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

WINDOW UNIT, UNITE FENETRE, MODEL: RAQ 012A5CM EXP, SN: 0000079275, unionaire®, FOR EXPORT, VOLT 220-240Hz50, RH207VRFT, Compressor, Mitsubishi RH207VHET, 1.34 hp, 1ph 220v, 3095 kcal, 12283 btu/h, 1150 w, 5.3 a, 1 kw, r22

RH207VHET

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23 نوفمبر



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

RH207VRFT, Compressor, Mitsubishi RH207VHET, 1.34 hp, 1ph
220v, 3095 kcal, 12283 btu/h, 1150 w, 5.3 a, 1 kw

MKV190GL2J

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23

BLDC LBP											
R 134a LBP											
RATED VOLTAGE	MODEL	VOLTAGE [V-Hz]	RUNNING RPM	COOLING CAPACITY			POWER		EFFICIENCY		
				Kcal/Hr	Watt	BTU/Hr	W	Kcal/WHr	COP	EER	COOLING TYPE
AC 115V-60Hz	MKV172C-L2J	115-60	1800	110	128	437	72	1.53	1.78	6.07	FC
			2200	135	157	536	90	1.50	1.74	5.96	
			2880	176	205	699	120	1.47	1.71	5.82	
			3480	212	247	842	151	1.40	1.63	5.57	
	MKV190C-L2B	115-60	1800	146	170	580	89	1.64	1.91	6.51	FC
			2200	174	202	691	107	1.63	1.89	6.46	
			2880	227	264	901	145	1.57	1.82	6.22	
			3480	274	319	1088	186	1.47	1.71	5.85	
	MKV190C-L2J	115-60	1800	146	170	580	93	1.57	1.83	6.23	FC
			2200	174	202	691	113	1.54	1.79	6.11	
			2880	227	264	901	152	1.49	1.74	5.93	
			3480	274	319	1088	195	1.41	1.63	5.58	
AC 220-240V-50Hz, 220V-60Hz	MKV172G-L2J	220-50/60	1800	110	128	437	72	1.53	1.78	6.07	FC
			2200	135	157	536	90	1.50	1.74	5.96	
			2880	176	205	699	120	1.47	1.71	5.82	
			3480	212	247	842	151	1.40	1.63	5.57	
	MKV190G-L2B	220-50/60	1800	146	170	580	89	1.64	1.91	6.51	FC
			2200	174	202	691	107	1.63	1.89	6.46	
			2880	227	264	901	145	1.57	1.82	6.22	
			3480	274	319	1088	186	1.47	1.71	5.85	
	MKV190G-L2J	220-50/60	1800	146	170	580	93	1.57	1.83	6.23	FC
			2200	174	202	691	113	1.54	1.79	6.11	
			2880	227	264	901	152	1.49	1.74	5.93	
			3480	274	319	1088	195	1.41	1.63	5.58	

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compressor, SAMSUNG, MKV190GL2J, Bldc, 1/3 hp, Inverter, from 93 to 210 w, lbp, r134a, from 560 btu/h to 1167 btu/h

GL99BL

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23

Model / Modèle	Power / Potencia Leistung / Potenza	Cp/ cooling / Enk-fen Kühling / Refroidisse	Displacement / Clindata Hubraum / Cylindr	Evaporating temp./Temp. de evaporation Verdampfungstemp. / Temp. d'évaporation		Expansion / Expan Entspritzung / Dépan	Oil / Acree Öl / Huile	Weight / Poids	Motor / Arrang	Arrang / Démarrage
				hp	cm³					
LBP										
R134a										
50 Hz										
220-240V 50Hz ~I										
GD24AA										
GD30AA										
GD36AA										
GD40AA										
GL45AA										
GL45AAb										
GL50AA										
GL60AA										
GL60AAb										
GL60BH										
GL70AA										
GL75AA										
GL80AAa										
GL80AAb										
GL80BH										
GL80DA										
GL90AAa										
GL90AAb										
GL90BH										
GL90DA										
GL99AAa										
GL99AAb										
GL99BH										
GP12AB										
GP12BB										
GP12CB										
GP12FB										
GP14BB										
GP14CB										
GP14EB										
GP14FB										
GP16BB										
GP16CB										
GP16FB										
GX18FB										
GX21FB										
200-240/220-230V 50/60Hz ~I										
GL45AA										

Picture Private Copyright WWW.BSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Huaguang,Compressor, GL99BL, lbp, 1/4h ,

FFI 7.5HAK

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23

250 a 400	220 a 370	EMI 60HER (□)	575	1/6	115 VAC	190 VAC	0,028	0,71	61	1500	10,5
					158 a 190 120 VAC	70 a 84 210 VAC	0,031	0,80	110	2800	13,5
							0,035	0,90	157	4000	
280 a 480	240 a 400	FFI 6HAK	675	1/5	158 a 190 120 VAC	64 a 77 220 VAC	0,028	0,71	71	1550	10,5
							0,031	0,80	110	2800	13,5
							0,035	0,90	157	4000	
350 a 575	275 a 450	FFI 7,5HAK	765	1/5+	175 a 228 100 VAC	64 a 77 180 VAC	0,028	0,71	49	1250	10,5
							0,031	0,80	87	2200	13,5
		FF 8,5HBK	740	1/4	270 a 324 115 VAC	88 a 108 220 VAC	0,035	0,90	157	4000	
450 a 700	350 a 575	FFI 8,5HAK	830	1/4	243 a 292 100 VAC	64 a 77 200 VAC	0,031	0,80	69	1750	11,9
							0,035	0,90	124	3150	13,5
		FF 10HBK	840	1/4+	460 a 552 115 VAC	88 a 108 220 VAC	0,039	1,00	203	5150	
575 a 900	450 a 700	FFI 10HAK	1030	1/4+	233 a 280 120 VAC	53 a 64 230 VAC	0,031	0,80	51	1300	13,5
							0,035	0,90	94	2400	17,5
							0,039	1,00	157	4000	
750 a 1200	650 a 1000	FFI 12HBX (HST)	1190	1/3+	378 a 454 (□) 115 VAC	124 a 149 (□) 220 VAC	0,039	1,00	94	2400	17,5
							0,042	1,07	134	3400	
					233 a 280 (□) 150 VAC	64 a 77 (□) 250 VAC	0,044	1,12	170	4300	

□ □ * □ □ □ □ vide leyenda en la pagina 24

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compressor, SR075Z, 1/5 hp++, lbp, r134a, refrigerator COLDEX , Equivalent, Cubigel GL75AA, ACC , GVM66AA, AS80, Embraco FFI7.5HAK, EMT60HLP, NBT1116Z, Secop, TLES6.5FT.3

T1116Y

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23

T系列R600a压缩机技术参数表 TECHNICAL DATASHEET OF T SERIES R600a REFRIGERATION COMPRESSOR (LBP)											
Compressor Model	Displ. Type	Motor Type	Vol./Fre. Voltage/Freq.	制冷量Cooling Capacity			COP				电机绕组材料 主机/副机 Material of winding Main/Aux.
				ASHRAE	CECOMAF	ASHRAE	CECOMAF	ASHRAE	CECOMAF	CECOMAF	
压缩机型号	缸容积 (cm3)	电机形式	电压/频率 (V~/Hz)	W	BTU/h	Kcal	W	W/W	BTU/Wh	W/W	
T1090Y	6.0	RSIR	220~240/50	100	341	86	75	1.42	4.85	1.11	Al/Al
T1110Y	6.7	RSIR	220~240/50	115	392	99	86	1.45	4.95	1.13	Al/Al
T1111Y	7.2	RSIR	220~240/50	126	430	108	95	1.4	4.78	1.09	Al/Al
T1112Y	8.1	RSIR	220~240/50	140	478	120	105	1.42	4.85	1.11	Al/Al
T1113Y	8.9	RSIR	220~240/50	152	519	131	114	1.42	4.85	1.11	Al/Al
T1114Y	9.6	RSIR	220~240/50	168	573	144	126	1.42	4.85	1.11	Al/Al
T1116Y	10.5	RSIR	220~240/50	184	628	158	138	1.4	4.78	1.09	Al/Al
TT1110GY	6.7	RSIR RSCR	220~240/50	114	389	98	85.5	1.55	5.29	1.21	Al/Al
TT1111Y	7.2	RSIR	220~240/50	126	430	108	95	1.55	5.29	1.21	Al/Al
TT1112GY	8.1	RSIR RSCR	220~240/50	140	478	120	105	1.52	5.19	1.19	Al/Al
TT1113GY	8.9	RSIR RSCR	220~240/50	155	529	133	116.25	1.55	5.29	1.21	Al/Al
TT1114GY	9.6	RSIR	220~240/50	168				1.62	5.53	1.26	

About
Company Profile
Culture

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compresseur, JIAXIPERA, T1116Y, 1/5 Hp, LBP, R600a, 220-240V, 10,5 cm3., 184 W, 628 BTU/u

Türk Elektrik Endüstrisi

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23

نوع الفريون	نوع التطبيق	موديل الضاغط	الاذاعة	كمية الزيت	طريقة تبريد الضاغط	لاستطاعة عند درجة C°-23.3	
						Kcal /hr	W
						واط تبريد	ك كالوري /سا
R134a	تبريد	TE 150 YP	6,36	430	ستاتييك	149	173
		TE 150 YT	6,36	430	ستاتييك		
		TE 165 YP	6,91	430	ستاتييك	165	192
		TE 165 YT	6,91	430	ستاتييك		
		TE 180 YP	7,50	360	ستاتييك	181	210
		TE 180 YT	7,50	360	ستاتييك		
		TE 195 YP	7,94	360	ستاتييك	193	224
		TE 195 YT	7,94	360	ستاتييك		
		TE 215 YP	8,99	360	ستاتييك	217	252

الضواغط التركية تورك اليكتريك الصناعية (AR Türk Elektrik Endüstrisi)
(Çelik

Category: تقنية

Compresseur, Gtm75aa, HERMETIC, Congélateur, COMPRESSEUR,
ZEL, 1/5 cv, R134a, 220-240V/50HZ, Ariston no frost

QD123Y

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23



Série R600a										
Réfrigérant	Application	Modèle	Série	Pouvoir	Refroidissement	Type de moteur	Alimentation électrique	Capacité de refroidissement		CO
								*ASHRAE-23,3	*CECOMAF-25	*AS-23,3
R600a	LBP	W40CY	L	1/14	S	RSIR	220/50	55	43	0,9
R600a	LBP	S53CY	S	1/10	S	RSIR	220/50	75	57	1,2
R600a	LBP	S65CY	S	1/8	S	RSIR	220/50	95	72	1,2
R600a	LBP	S75CY	S	1/7	S	RSIR	220/50	118	86	1,2
R600a	LBP	SK53CY	S	1/10	S	RSCR	220/50	75	57	1,3
R600a	LBP	L76CY	L	1/6	S	RSIR	220/50	132	100	1,3
R600a	LBP	L88CY	L	1/5	S	RSIR	220/50	153	116	1,3
R600a	LBP	QD60AY	N	1/7	S	RSIR	100/60	125	95	1,3
R600a	LBP	QD76Y	N	1/6	S	RSIR	220/50	132	100	1,3
R600a	LBP	QD88Y	N	1/5	S	RSIR	220/50	153	116	1,3
R600a	LBP	QD100Y	N	1/5+	S	RSIR	220/50	170	129	1,3
R600a	LBP	QD123Y	N	1/4	S	RSIR	220/50	187	142	1,3
R600a	LBP	LK88CY	L	1/5+	S	RSCR	220/50	160	122	1,5


www.Mbam.pro

Compressor,
QD123Y,Donper,R600A,1/4HP,RSIR,220V/1HP/50Hz,187W

FF10BKW

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23 نوفمبر

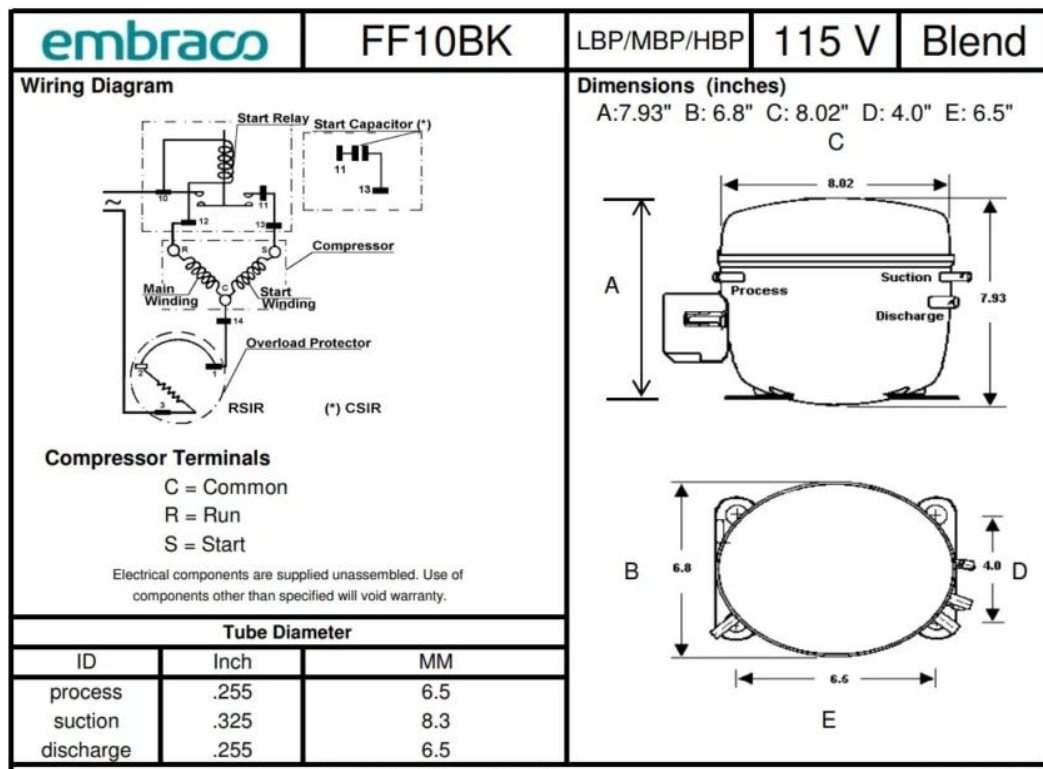

Compressor, Embraco, FF10BKw, hbp, lbp, 1/4 hp++, r12 , Start, capacitor 460-552 mfd

debile fregorifique

Category: صور

2024 written by Mahdi MILED | 23 نوفمبر،



صور مضحكة لمجانين التبريد والتكييف

HYE55YL63/GML140A

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23 نوفمبر،

Lambda

型号	电机	排气量	电机功率	电机类型	频率	制冷量	输入功率		性能系数		运行电压	高度	净重
Model	Motor	Displ.	Power	Motor Type	Freq.	Cooling Capacity	Input Power without RC	Input Power with RC	COP without RC	COP with RC	μF	Height (h)	Net Weight
		cc	hp		hz	w	w	w	w/w	w/w		mm	kg
220-240V/50Hz													
普效系列 Standard Efficiency Range													
GML140A	Al	4.9	1/6	RSIR	50	140	112		1.25		-	152	6.3
GML160A	Al	5.7	1/6	RSIR	50	160	128		1.25		-	161	7.0
GML180A	Al	6.5	1/5	RSIR	50	180	144		1.25		-	161	7.0
GML200A	Al	7.0	1/5	RSIR	50	200	160		1.25		-	164	7.3
115V/60Hz													
普效系列 Standard Efficiency Range													
GML145D	Al	4.4	1/7	RSIR/RSCR	60	145	97	92	1.50	1.57	10	164	7.0
GML175D	Al	4.9	1/6	RSIR/RSCR	60	175	118	112	1.48	1.56	10	164	7.0
中效系列 Medium Efficiency Range													
GDL145D	Cu	4.4	1/8	RSIR/RSCR	60	145	94	87	1.55	1.67	10	161	7.3
GDL175D	Cu	5.3	1/6	RSIR/RSCR	60	175	112	106	1.56	1.65	10	161	7.3
高效系列 High Efficiency Range													
GXL175D	Cu	4.9	1/7	RSCR	60	175		101		1.73	10	164	7.6
GXL200D	Cu	5.7	1/6	RSCR	60	200		116		1.73	10	164	7.6
超高效系列 Top Efficiency Range													
GPL175D*	Cu	4.9	1/7	CSCR	60	175		97		1.80	10	161	7.6

R134a

MBSA

Variable Speed Range

变频系列

220-240V/50Hz			
HKD86FSL	8.6	PPM	1400-3600
HKD10FSK	10.0	PPM	1400-4000
HKD12FSL	12.0	PPM	1400-3600

115V/50-60Hz			
GKD44FDK	4.4	PPM	1400-4000
GKD75FDK	7.5	PPM	1400-4000

Commercial Application

商用产品系列

型号	电机	频率	排气量	功率
Model	Motor	Freq.	Displ.	Power
		hz	cc	W

HMBP Range 中高高压系列

Zeta

R600a

مقارنة بين كباس HYE55YL63 وكباس GML140A

HYE60YL63

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23



MODEL	HYE60YL63	
Refrigerant	R134a	
Application	Low Back Pressure (LBP)	
Motor Type	RSCR	
Cooling Method	Static Cooling	
Cooling Capacity	Kcal/Hr	150.5
	Btu/Hr	597.1
Power Input	W	159
EER	Btu/W.Hr	3.75
Displacement	Cm3	6.05
Oil Charge	cc	200
Voltage Range*	v	160-254
Net Weight	Kg	8.14
Gross Weight	Kg	8.74
Electrical Accessories :		
Part Name	Model No.	
Start Relay	QP2-12/B3	
Thermal Protector	DRB23P61A1	
Run Capacitor	3.0 μ F (female 6.3)	






Huayi, HYE60YL63, Compresseur, 1/5 cv, r134a, 146 kcal, tout cuivre

PH31VNET

تقنية :Category

نوفمبر، 2024 written by Mahdi MILED | 23

COMPRESSORS

COMPRESSORS R-22

SCROLL COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ



TRANE CDU MODEL	MODEL	P/N	BTUH	V/Ph/Hz	LISTED PRICE
TTK518MB5, TTK518LB5	ZR22K3-PFJ	015-0142	18,700	220/1/50	7,800.00
TTK524LB50BA	ZR26K3-PFJ	015-0141	22,200	220/1/50	8,600.00
TTK524MB5EAA, TTK524BB5A00	ZR28KM-PFZ	015-0286	23,000	220/1/50	9,000.00
TTK524PB, 524LB, 024QB	ZR30K3-PFJ	015-0197	25,900	220/1/50	9,200.00
TTK5247B5E00, TTK524LB50JA	ZR30KM-PFZ	015-0287	25,000	220/1/50	9,400.00
TTK524LB50DA	ZR30KS-PFZ	015-0266	25,000	220/1/50	8,800.00
TTK530KB50CA	ZR32KS-PFZ	015-0253	27,000	220/1/50	8,900.00
TTK530KB50BA, TTK530MB5EAA	ZR34K3-PFJ	015-0143	28,800	220/1/50	9,600.00
TTK530KB, 530JA, TTK030QB	ZR40K3-PFJ	015-0144	33,900	220/1/50	10,200.00
TTK536KB50CA	ZR42K3-PFJ	015-0256	35,500	220/1/50	11,700.00
TTK536KB, 536JA, TTK036QB	ZR45K3-PFJ	015-0171	38,900	220/1/50	11,500.00

SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ



TRANE CDU MODEL	MODEL	P/N	BTUH	V/Ph/Hz	LISTED PRICE
TTK042KD50CA	AH60YBCT	015-0272	37,600	380/3/50	13,700.00
TTK042KDS0BA, TTK042QD	BH72YGAT	015-0273	45,650	380/3/50	15,700.00
TTK048KD00CA, TTK048QD00BA	BH82YGAT	015-0248	51,620	380/3/50	17,000.00
TTK060KD00DA, TTK060QD00BA	BH96YGAT	015-0247	61,420	380/3/50	20,500.00



TRANE CDU MODEL	MODEL	P/N	BTUH	V/Ph/Hz	LISTED PRICE
TTK536KD50BA	ZR42K3-TFD	015-0207	35,500	380/3/50	12,900.00
TTK536KD, TTK036QD	ZR45KC-TFD	015-0198	38,900	380/3/50	13,000.00
TTK042KDS0CA	ZR54KS-TFD	015-0278	45,000	380/3/50	14,100.00
TTK042KD, 042QD00AA	ZR54KC-TFD	015-0162	45,200	380/3/50	15,000.00
TTK048KDS0DA	ZR61KS-TFD	015-0279	51,000	380/3/50	15,700.00
TTK048QD, 048KD, TTK548AD	ZR61KC-TFD	015-0159	51,000	380/3/50	16,300.00
TTK060KD, 060QD	ZR72KC-TFD	015-0158	60,900	380/3/50	19,100.00
TTA075, 150RD00MA	ZR94KC-TFD-522	015-0209	80,400	380/3/50	34,700.00
TTA150RD0GMA	ZR94KC-TFD-452*	015-0214	80,400	380/3/50	36,000.00
TTA100, 200RD00MA	ZR125KC-TFD-522	015-0167	107,000	380/3/50	37,400.00
TTA200RD0GMA	ZR125KC-TFD-452*	015-0215	107,000	380/3/50	39,000.00
TTA120, 240RD00MA	ZR144KC-TFD-522	015-0168	123,000	380/3/50	40,000.00
TTA240RD0GMA	ZR144KC-TFD-452*	015-0216	123,000	380/3/50	43,000.00

หมายเหตุ * เป็นคอมเพรสเซอร์ที่มี OIL EQUALIZER

Compressor, PH31VNET, r22, 1-1/2 hp, 1-1/2 Ton, 18000 btu/h,
Capacitor 45uf, 1 ph/220v

TT1113GY

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23 نوفمبر

T SERİSİ R600a AKIŞKANLI KOMPRESÖRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (LBP)

Kompresör Modeli	Silindir Hacmi (cm3)	Motor Tipi	Genilim/ Frekans	Soğutma Kapasitesi			Performans Kat Sayısı			Kapasite Katlama Faktörü (µF)	Sertifika	Kompresör Modeli	Silindir Hacmi (cm3)	Motor Tipi
				ASHRAE	CECOMAF	ASHRAE	CECOMAF	ASHRAE	CECOMAF					
				W	BTU/h	Kcal	W	W/W	BTU/h	W/W				
T1090Y	66,0	RSIR	220~240/50	100	341	86	75	1,42	4,85	-	AI/AI	TH1111Y	7,2	RSC
T1110Y	6,7	RSIR	220~240/50	115	392	99	86	1,45	4,95	-	AI/AI	TH1112Y	8,1	RSC
T1111Y	7,2	RSIR	220~240/51	126	430	108	95	1,4	4,78	1,09	AI/AI	TH1113Y	8,9	RSC
T1112Y	8,1	RSIR	220~240/50	140	478	120	105	1,42	4,85	1,11	AI/AI	TH1114Y	9,6	RSC
T1113Y	8,9	RSIR	220~240/50	152	519	131	114	1,42	4,85	1,11	AI/AI	TH1116Y	10,5	RSC
T1114Y	9,6	RSIR	220~240/50	168	573	144	126	1,35	4,61	1,05	AI/AI	TX1070Y	5,0	RSC
T1116Y	10,5	RSIR	220~240/50	184	628	158	138	1,4	4,78	1,09	AI/AI	TX1080Y	5,5	RSC
T1117Y	11,3	RSIR	220~240/50	196	669	169	147	1,4	4,78	1,09	AI/AI	TX1090Y	6,0	RSC
TT1110GY	6,7	RSIR	220~240/50	115	392	99	86,25	1,52	5,19	1,19	AI/AI	TX1110Y	6,7	RSC
		RSCR						1,60	5,53	1,26	2,0	TX1111Y	7,2	RSC
TT1111GY	7,2	RSIR	220~240/50	126	430	108	94,5	1,55	5,29	1,21	AI/AI	TX1112Y	8,1	RSC
		RSCR						1,60	5,53	1,26	2,0	TX1113Y	8,9	RSC
TT1112GY	8,1	RSIR	220~240/50	140	478	120	105	1,52	5,19	1,19	AI/AI	TX1114Y	9,6	RSC
		RSCR						1,60	5,46	1,25	4,0	TX1116Y	10,5	RSC
TT1113GY	8,9	RSIR	220~240/50	155	529	133	116,25	1,52	5,19	1,19	AI/AI	TX1117Y	11,3	RSC
		RSCR						1,60	5,53	1,26	4,0	TX1119Y	12,1	RSC
TT1114GY	9,6	RSIR	220~240/50	168	573	144	126	1,52	5,19	1,19	AI/AI	TB1070Y	5,0	RSC
		RSCR						1,60	5,46	1,25	4,0	TB1080Y	5,5	RSC
TT1116GY	10,5	RSIR	220~240/50	184	628	158	138	1,52	5,19	1,19	AI/AI	TB1090Y	6,0	RSC
		RSCR						1,60	5,53	1,26	4,0	TB1110Y	6,7	RSC
TT1117GY	11,3	RSIR	220~240/50	196	669	169	147	1,52	5,19	1,19	AI/AI	TB1111Y	7,2	RSC
		RSCR						1,60	5,46	1,25	4,0	TB1112Y	8,1	RSC
TT1119Y	12,1	RSCR	220~240/50	212	723	182	159	1,58	5,39	1,23	4,0	TB1113Y	8,9	RSC
TG1080Y	5,5	RSCR	220~240/50	92	314	79	69	1,66	5,66	1,29	3,0	TB1114Y	9,6	RSC
TG1090Y	6,0	RSCR	220~240/50	102	348	88	77	1,66	5,66	1,29	3,0	TB1116Y	10,5	RSC
TG1110Y	6,7	RSCR	220~240/50	115	392	99	86	1,66	5,66	1,29	3,0	TB1117Y	11,3	RSC

TT1113GY,compressor, Jiaxipera ,1/5 HP, lbp,r600a

Category: تقنية

2024 نوفمبر written by Mahdi MILED | 23

HMK95AT هو ضاغط يعمل بمبرد R600a، ويتميز بقدرته الكهربائية التي تعادل 1/5 حصان (0.20 حصان). وفقًا لموقع mbsm.pro

Category: تقنية

Mbsm.tn, Compressor, CR62KQM-TFD-202, Copeland, Hermetic, ,
5 hp, 3ph

NT6222GK

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23

A - APPLICATION / LIMIT WORKING CONDITIONS			
1 Type	Hermetic reciprocating compressor		
2 Refrigerant	R-404A		
3 Nominal voltage and frequency	200-240 V 50 Hz / 230 V 60 Hz		
4 Application type	Medium Back (for commercial compressors)		
4.1 Evaporating temperature range	-20 to 10 °C (-4°F to 50°F)		
5 Motor type	CSIR		
6 Starting torque	HST - High starting torque		
7 Expansion device	Capillary		
8 Compressor cooling	Operating voltage	Hz	Hz
8.1 LBP (32°C Ambient temperature)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Ambient temperature)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Ambient temperature)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Ambient temperature)	-	-	-
9 Maximum condensing pressures/temperature			
9.1 Operating (gauge)	25.7	[kgf/cm ²] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Peak (gauge)	28.7	[kgf/cm ²] (408 psig)	/ °C - °F
10 Maximum winding temperature	130	[°C]	
B - MECHANICAL DATA			
1 Commercial designation	1	[hp]	
2 Displacement	17.39	[cm ³] (1.061 cu.in)	
2.1 Bore [mm]	34.120		
2.2 Stroke [mm]	19.030		
3 Lubricant charge	450	[ml] (15.22 fl.oz.)	
3.1 Lubricants approved			
3.2 Lubricants type/viscosity	ESTER / ISO22		
4 Weight (with oil charge)	17	[kg] (37.48 lb.)	
5 Nitrogen charge	0.2 to 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 to 4.27 psig)	
C - ELECTRICAL DATA			
1 Nominal Voltage/Frequency/Number of Phases	200-240 V 50 Hz / 230 V 60 Hz 1 ~ (Single phase)		
2 Starting device type	Current Relay		
2.1 Starting device	MTRPH-60-59		
3 Start capacitor	130-156(330)	[µF(VAC minimum)]	
4 Run capacitor	-	[µF(VAC minimum)]	
5 Motor protection	T0750/G6		
6 Start winding resistance	10.10	[Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%	
7 Run winding resistance	1.75	[Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%	
8 LRA - Locked rotor amperage (50 Hz)	37.00	[A] - Measured according to UL 984	

Aspera, Embraco, NT6222GK, R404A, R449A, R407A, R452A, MHbp, 1 Hp, Dis 17.39 cm³

HYE69Y63

Category : تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23

HYE55YT63	5.5	ST	RSCR	220-240~ 50	160	138.2	1.62	119.2	103.0	1.26	CCC, VDE	173.5
		ST	RSCR	220-240~ 60	188	162.4	1.64	140.1	121.0	1.28	CCC, VDE	
HYE60Y63	6.0	ST	RSIR	220-240~ 50	165	142.6	1.28	122.9	106.2	1.00	CCC, VDE	167
		ST	RSIR	220-240~ 60	185	159.8	1.29	137.8	119.1	1.00	CCC, VDE	
HYE60YL63	6.0	ST	RSIR	220-240~ 50	175	151.2	1.10	130.4	112.6	0.86	CCC	169
		ST	RSIR	220-240~ 60	195	168.5	1.10	145.3	125.5	0.86	CCC	
HYE60YG63	6.0	ST	RSCR	220-240~ 50	165	142.6	1.28	122.9	106.2	1.00	CCC, VDE	173.5
		ST	RSCR	220-240~ 60	190	164.2	1.28	141.6	122.3	1.00	CCC, VDE	
HYE69Y63	6.7	FC	RSIR	220-240~ 50	190	164.2	1.26	141.6	122.3	0.98	CCC, VDE	173.5
		FC	RSIR	220-240~ 60	208	179.7	1.27	155.0	133.9	0.99	CCC, VDE	
HYE60YD72	6.0	ST	RSCR	115-127~ 60	220	190.1	1.80	163.9	141.6	1.40	UL	176

HYE72YD72	6.7	ST	RSCR	115-127~ 60	245	211.7	1.80	182.5	157.7	1.40	UL	176
HYE81YHK	8.1	ST	RSCR	160-260~ 50	235	203.0	1.40	175.1	151.3	1.09	CCC	173.5
HYE90YKA	9.0	ST	RSCR	160-260~ 50	265	229.0	1.40	197.4	170.6	1.09	CCC	173.5
HYJ30YCM	3.0	ST	RSIR	220-240~ 50	80	69	1.20	58	50	0.92	CCC	152
					100	86	1.30	73	63	1.00		152

HUAYI, Refrigeration Compressor ,HYE69Y63, R134A, LBP, 195W,
1/4Hp , RSIR

FL1462-SA

Category : تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 23 نوفمبر



Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, FI 0739 (90 Watts), FI 0847 (105 Watts), FI 1152 (125 Watts), FI 1257 (150 Watts), FI 1462 165 Watts), FI 1675 (185 Watts), FI 1888 (210 Watts), FI (2088 (250 Watts