CR28KQ-PFZ

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



Copeland, Hermetic, Compressor, 2.22 hp, CR28KQ-PFZ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1-phase, 200/240 V, Power (W): 2260 1700, EER (Btu/Wh): 9.50 6.80, Phase: 1

SZ99H1H

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



Gmcc, Sz99h1h, Refrigerator, Compressor, 1/4 hp, lbp, r600a

CR37KQ-PFT-240BN

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Copeland 3 HP, 265-277V/60 Hz/1 PH and 220-240V/50 Hz/1 PH, R22, R407C, Scroll Compressor Replacement • OEM Upgraded Copeland Compressor

FF10BX

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



Embraco FF10BXWAT, compressor, r12, 1/4 hp, Capacitor star 270 to 324 microfarads (μF), lbp

Feet to hp to Litre

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



تحويل اللتر الى قدم مكعب والعكس هذا القياس يستخدم في الثلاجات والمجمدات والبرادات القانون(اللتر ÷ 28.3 =القدم) القانون(القدم × 28.3 =اللتر) مثال / ثلاجه ووجدت في لوحة المعلومات مذكور 400 لتر كيف يكون حجمها بالقدم ؟ الجواب / نقوم تقسيم اللتر المذكور على 28.3 يساوي حجم الثلاجه او المجمده بالقدم المكعب

400 لتر ÷ 28.3 =

14.1 قدم حجم الثلاجه او المجمده

EGL70AT

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024




Compresseurs ZMC, EGL70AT, 1/5Hp, 1Ph, GL70AT, R-134a, efficacité standard, 220-240V 50Hz, compresseur Cubigel, Cubigel, RSIR, LBP – LST – S, sans condensateur de démarrage

LX110LAJM

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

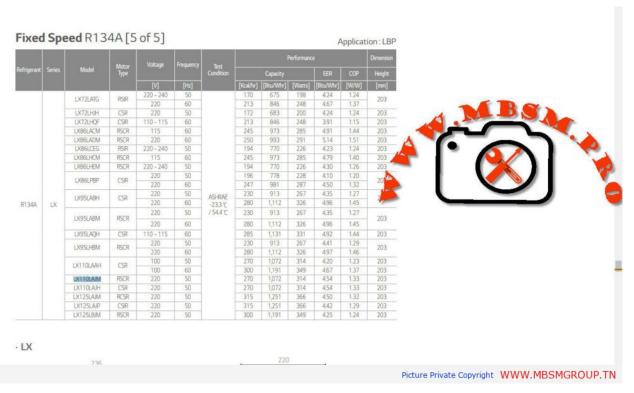

ضاغط LG LX110LAJM هو ضاغط ثلاجات يعمل بقدرة 1/2 حصان

SLV15CNK

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

SLV15CNK.2. Speed: Compressor 2000/2500/3000/4000 12 kg displacement 15.2 cm rev/minMore features: LBP frequency:50/60Hz12kg15,28 cm 3Height: 199mmRefrigerant: R290power at -15°C: 615/792/996/10 228 W power at -20°C: 467/602/759/941 W power at -25°C: 39°C: 39°C: 39°C: 3/509/645/805 W311/402/510/638 Wtension: 22 0-240 V

WF-100DR

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

HYB35MGJa	125B4197	3.50	1/12	LBP	s	220-240V 50Hz	RSCR	Р	С	23	31	41	1.20	86	55	1.52	5.00	HYBo
HL35NA	123B8427	3.50	1/12	LMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	C	23	31	41	1.10	78	56	1.43	4.90	HLb
HYB40MJa	125B4198	4.00	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	27	36	48	0.91	91	65	1.15	4.40	HYB
HYB40MHJa	125B4201	4.00	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	27	36	48	1.05	91	65	1.33	4.70	HYB
843CB	123B8405	4.30	1/10	LBP	5	220-240V 50Hz	RSIR	Р	C	29	39	51	0.90	108	69	1.15	4.60	Вс
7 B43CB	123B8405	4.30	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	29	39	51	1.02	108	69	1.30	4.60	Вс
HK48NA	123B8428	4.80	1/8	LMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	C	30	41	53	1.10	112	73	1.43	5.20	HK
HYB50MHJa	125B4199	5.00	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	Р	C	32	43	56	1.03	119	75	1.30	4.70	HYE
HYB50MGJa	125B4202	5.00	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	35	47	61	1.21	129	82	1.53	5.00	HYE
B52CL	123B8408	5.20	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	Р	C	33	44	58	0.90	123	78	1.20	4.60	Во
B52CL	123B8408	5.20	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	Р	C	33	44	58	1.10	123	78	1.42	5.20	В
HYB60MHU	125B4223	6.00	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	Р	C	43	57	75	1.07	159	100	1.35	5.30	
HYB60MKUa	125B4224	6.00	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	С	43	57	75	1.31	159	100	1.65	6.20	HY
HYB69MKUa	125B4225	6.90	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	C	57	77	101	1.31	214	118	1.65	6.30	HY
HYE81MGUa	125B4205	8.10	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	С	64	86	113	1.17	239	140	1.53	6.90	
HYE90MKUa	125B4206	8.90	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	C	72	93	123	1.27	265	152	1.65	9.30	HYE
HYE90MXU63	125B4213	8.90	1/4	LBP	ST	220-240V 50/60Hz	RSCR	Р	C	72	96	126	1.37	267	155	1.80	9.40	
HYE105MTU63	125B4215	10.50	1/4	LBP	ST	220-240V 50/60Hz	RSCR	Р	C	78	106	138	1.30	292	175	1.65	9.10	HYI
HYE105MKUa	125B4226		1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	С	79	106	140	1.26	294	185	1.60	8.80	
HYE113MKUa	125B4207		3/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	C	85	115	150	1.30	318	200	1.65	8.50	
HYE125MSUa		12.30	3/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	C	93	125	164	1.49	347	218	1.89	9.30	
HYE131MKUa	125B4209		1/2	LBP	S	220-240V 50Hz		Р	C	101	135	177	1.29	375	235	1.63	9.10	
HYE153MKU (*)	125B4228	15.30	1/2	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	Р	C	114	153	200	1.30	424	265	1.65	9.40	HYE

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

دیب فریزر وایت ویل 4 درج تروبکل فروست 80 لتر (WF-100DR)

RAQ 012A5CM

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

WINDOW UNIT, UNITE FENETRE, MODEL: RAQ 012A5CM EXP, SN: 0000079275, unionaire®,FOR EXPORT, VOLT 220-240Hz50, RH207VRFT, Compressor, Mitsubishi RH207VHET, 1.34 hp, 1ph 220v, 3095 kcal, 12283 btu/h, 1150 w, 5.3 a, 1 kw, r22

RH207VHET

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

RH207VRFT, Compressor, Mitsubishi RH207VHET, 1.34 hp, 1ph 220v, 3095 kcal, 12283 btu/h, 1150 w, 5.3 a, 1 kw

MKV190GL2J

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

					4								
134a	LBP			A		•	6) `	A D			
RATED VOLTAGE	MODEL	VOLTAGE	RUNNING RPM	OL	ING CAP	VIV	POWER	E	COP	Y EER	DOLII TYPE		
		[V-Hz]	TXI MI	Kcal/Hr	Watt	BTU/Hr	W	Kcal/WHr	W/W	BTU/WHr			
		[4-112]	1800	110	128	437	72	1.53	1.78	6.07			
			2200	135	157	536	90	1.50	1.74	5.96			
	MKV172C-L2J	115-60	2880	176	205	699	120	1.47	1.71	5.82	FC		
	MIN TIZO CZO	110-00	3480	212	247	842	151	1.40	1.63	5.57	, ro		
			3600	223	259	885	160	1.39	1.62	5.53			
			1800	146	170	580	89	1.64	1.91	6.51			
			2200	174	202	691	107	1.63	1.89	6.46			
AC 115V~60Hz	MKV190C-L2B	115-60	2880	227	264	901	145	1.57	1.82	6.22	FC		
			3480	274	319	1088	186	1.47	1.71	5.85			
			3600	294	342	1167	200	1,47	1,71	5.84			
			1800	146	170	580	93	1.57	1.83	6.23			
			2200	174	202	691	113	1.54	1.79	6.11			
	MKV190C-L2J	115-60	2880	227	264	901	152	1.49	1.74	5.93	FC		
			3480	274	319	1088	195	1.41	1.63	5.58			
			3600	294	342	1167	210	1.40	1.63	5.56			
		220-50/60	1800	110	128	437	72	1.53	1.78	6.07	FC		
			2200	135	157	536	90	1.50	1.74	5.96			
	MKV172G-L2J		2880	176	205	699	120	1.47	1.71	5.82			
			3480	212	247	842	151	1.40	1.63	5.57			
			3600	223	259	885	160	1.39	1.62	5.53			
			1800	146	170	580	89	1.64	1.91	6.51			
AC			2200	174	202	691	107	1.63	1.89	6.46			
220-240V-50Hz,	MKV190G-L2B	220-50/60	2880	227	264	901	145	1.57	1.82	6.22	FC		
220V-60Hz			3480	274	319	1088	186	1.47	1.71	5.85			
			3600	294	342	1167	200	1.47	1.71	5.84			
			1800	146	170	580	93	1.57	1.83	6.23			
			2200	174	202	691	113	1.54	1.79	6.11			
	MKV190G-L2J	220-50/60	2880	227	264	901	152	1.49	1.74	5.93	FC		
			3480	274	319	1088	195	1.41	1.63	5.58			
			3600	294	342	1167	210	1.40	1.63	5.56			
	100		1400	80	93	318	56	1.43	1.66	5.67			


Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compressor, SAMSUNG, MKV190GL2J, Bldc, 1/3 hp, Inverter, from 93 to 210 w, lbp, r134a, from 560 btu/h to 1167 btu/h

GL99BL

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

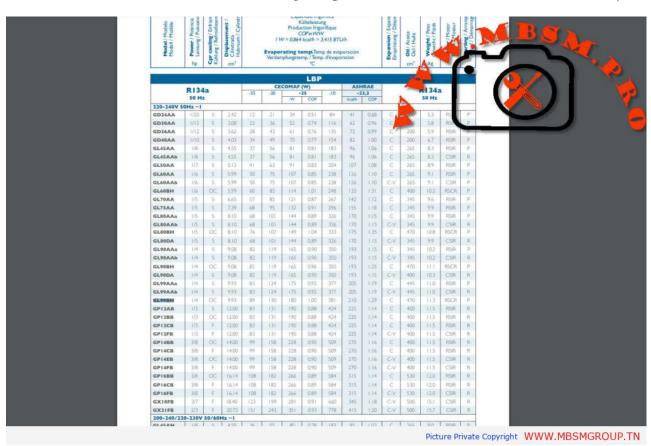

Huaguang, Compressor, GL99BL, lbp, 1/4h,

FFI 7.5HAK

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024


250 a 400	220 a 370			1/6	115 VAC	190 VAC	0,028	0,71	61	15	9.4	DC		
	223 3 37 3	EMI 60HER (□)	575	.,0	158 a 190 120 VAC	70 a 84 210 VAC	0,035	0,96	7		8		7	4
280 a 480	240 a 400	FFI 6HAK	675	1/5	158 a 190 120 VAC	64 a 77 220 VAC	0.028 0 1 5	0,71 0,80 0,90	100	1550 2800 5000	<u>Q</u>		IJ	
350 a 575	275 a 450	FFI 7,5HAK	765	1/5+	175 a 228 100 VAC	64 a 77 180 VAC	0,028		49 87	1250 2200	10.5	-10°C		
000 010	270 4 430	FF 8,5HBK	740	1/4	270 a 324 115 VAC	88 a 108 220 VAC	0,035		157	4000	10,0			
450 a 700	350 a 575	FFI 8,5HAK	830	1/4	243 a 292 100 VAC	64 a 77 200 VAC	0,031	0,80	69 124	1750 3150	11,9			
		FF 10HBK	840	1/4+	460 a 552 115 VAC	88 a 108 220 VAC	0,039	1,00	203	5150				
575 a 900	450 a 700	FFI 10HAK	1030	1/4+	233 a 280 120 VAC	53 a 64 230 VAC	0,031 0,035 0,039	0,90	51 94 157	1300 2400 4000	13,5			
'50 a 1200	650 a 1000	FFI 12HBX (HST)	1190	1/3+	378 a 454 () 115 VAC	124 a 149 (□) 220 VAC	0,039	1,00	94 134	2400 3400	17,5			
					233 a 280 (□) 150 VAC	64 a 77 (□) 250 VAC	0,042		170	4300				

Compressor, SR075Z, 1/5 hp++, lbp, r134a, refrigerator COLDEX, Equivalent, Cubigel GL75AA, ACC, GVM66AA, AS80, Embraco FFI7.5HAK, EMT60HLP, NBT1116Z, Secop, TLES6.5FT.3

T1116Y

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

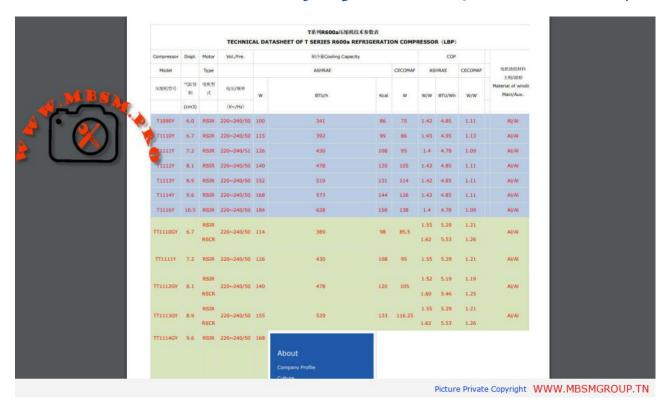

Compresseur, JIAXIPERA, T1116Y, 1/5 Hp, LBP, R600a, 220-240V, 10,5 cm3., 184 W, 628 BTU/u

Türk Elektrik Endüstrisi

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

3	ن الله المنافط الله المنافط الله المنافط الله المنافط الله المنافط الله الله الله الله الله الله الله الل	طريقة تبريد الضاخط	لاستطاعة عند درجة 23.3-°C					
وع العريون	ाम	موديل الضاغط	13	.j	न' वि	Kcal /hr	W	
3	<u>'</u>	كفاءة متوسطة	CC	g	134	گ كالوري اسا	واط تبريد	
		TE 150 YP	6,36	430	ستاتيك	140	172	
		TE 150 YT	6,36	430	ستاتيك	149	173	
		TE 165 YP	6,91	430	ستاتيك	465	102	
	г	TE 165 YT	6,91	430	ستاتيك	100	132	
R134a	LBP	TE 180 YP	7,50	360	ستاتيك	404	240	
24	يَفِي	TE 180 YT	7,50	360	ستاتيك	101	210	
	·K.	TE 195 YP	7,94	36 430 استانیک 149 173 36 430 استانیک 165 192 91 430 استانیک 181 210 50 360 استانیک 193 224 94 360 استانیک 193 224 99 360 استانیک 193 224				
		TE 195 YT	7,94	360	ستاتيك	193	224	
		TE 215 YP	8,99	360	ستاتيك	247	252	
						217	252	

الضوافط التركية تـورك اليكتريـك الصناعية AR الضوافط التركيـة تـورك اليكتريـك الصناعية (Çelik

Gtm75aa

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024


7.6	型목	电机	频率	排气量	电机功率	电机 类型	制冷量	输入功率	性能系数	启动电容	高度	净重
0	Model	Motor	Freq.	Displ.	Power	Motor Type	Cooling Capacity	Input Power	COP	Start Capacitor	Height (h)	Net Weight
Ua			hz	CC	hp		W	w	w/w	μF	mm	kg
Ju	HMBP R	ange 中	高背压	E系列								
净重	220-240	V/50Hz										
	GL80TB	Cu	50	7.5	1/2	CSIR	740	326	2.27	50	184	10.0
	GL90TB	Al	50	9.3	1/2	CSIR	860	420	2.05	50	184	10.0
Net	GL10TB	Cu	50	9.3	1/2	CSIR	880	429	2.05	50	184	10.2
eight	200-220	V/50Hz.	220-23	OV/60Hz								
kg			50				540	240	2.25			
	GL60TG	Cu	50	5.3	1/3	CSIR	640	262	2.44	50	174	8.8
	LBP Ran	ge 低背	压系列	51			3,000					
7.5	220-240		11111									
7.5						nain						
7.5	GTM26AA GTM75AA	Cu/Al	50	2.6 7.5	1/12	RSIR	65 200	59	1.10	-	163 184	7.5 9.0
7.5	GTM/SAA GTM93AA	Al Cu	50	10.0	1/5	RSIR	280	160 207	1.25	50	184	9.0
7.5	GTM10AA	Cu	50 50	10.6	1/3	CSIR	300	207	1.33	50	184	10.0
7.5	GTM12AA	Cu	50	12.0	1/3	CSIR	320	241	1.33	50	184	10.0
	200-220	-			1/3	COIN	320	241	7.55	50	104	10.0
7.5 7.5							248	216	1.15			
7.5	GTM93AG	Cu	<u>50</u> 60	9.3	1/3	CSIR	290	220	1.32	50	184	9.6
	注 NOT 冷却力静态水应用身	式 Coolin 対 Static	Cooling	低青 測试 蒸发 过冷。 吸气。 环境	L况 TEST 温度 Evapo 温度 Cond 温度 Subco	conditions orating temper ensing temper colling temperature ent temperature	ature -23.3°C ature 54.4°C ture 32.2°C a 32.2°C	M 素 X 注 证 u	素发温度 Eva を凝温度 Con を体温度 Liqu 対热温度 Sup 吸气温度 Suc	BP T CONDITIONS() porating temperal densing temperal id temperature erheating temper tion temperature bient temperature	ture 7.2°C ture 55°C 46°C ature 35°C 35°C	

Compresseur, Gtm75aa, HERMETIC, Congélateur, COMPRESSEUR, ZEL, 1/5 cv, R134a, 220-240V/50HZ, Ariston no frost

QD123Y

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

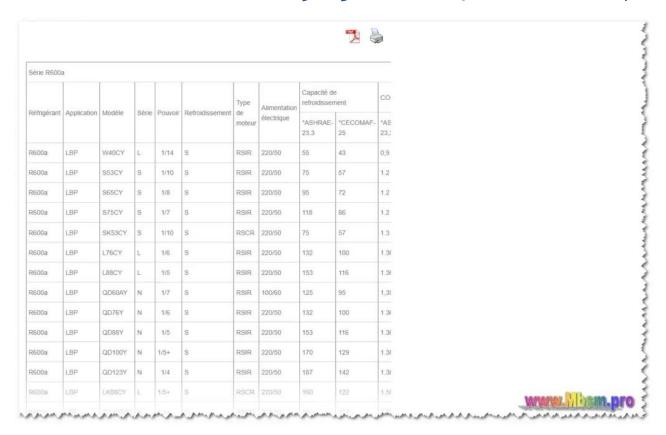


Compressor,

QD123Y,Donper,R600A,1/4HP,RSIR,220V/1HP/50Hz,187W

FF10BKW

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

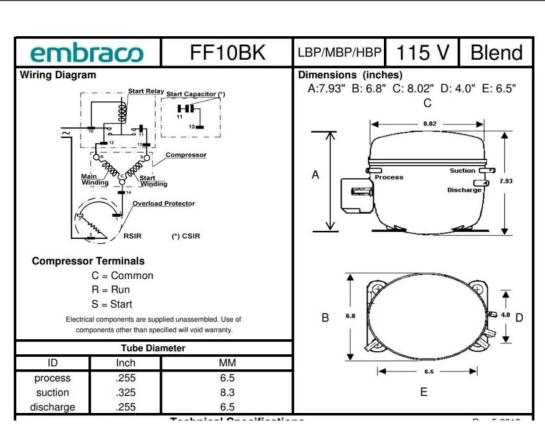

Compressor, Embraco, FF10BKw, hbp, lbp, 1/4 hp++, r12 , Start, capacitor 460-552 mfd

debile fregorifique

Category: صور

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024



صور مضحكة لمجانين التبريد والتكييف