


صور: حجم المكثف مع حجم الثلاجة لكل قدرة ضاغط

Category: مشاكل وحلول تقنية

2023 written by www.Mbsmgroup.tn | 2 أكتوبر،

جدول لقياسات حجم مكثف التلاجات 5/16 Static


موديل	الطول cm	العرض		مسافة الخطء بين الكوع الواحد mm	عدد الاكواع للطرفين	عدد قضبان (الشبكة)		طول القضبان cm
		485 mm	425			485	425	
1/3HP	115	485	425	12	24	126	108	116
1/4HP	105	485	425	11	22	126	108	106
1/5HP	95	485	425	10	20	126	108	96
1/6HP	85	485	425	9	18	126	108	86
1/7HP	75	485	425	8	16	126	108	76
1/8HP	65	485	425	7	14	126	108	66
1/9HP	55	485	425	6	12	126	108	56
1/10HP	45	485	425	5	10	126	108	46
1/12HP	35	485	425	4	8	126	108	36

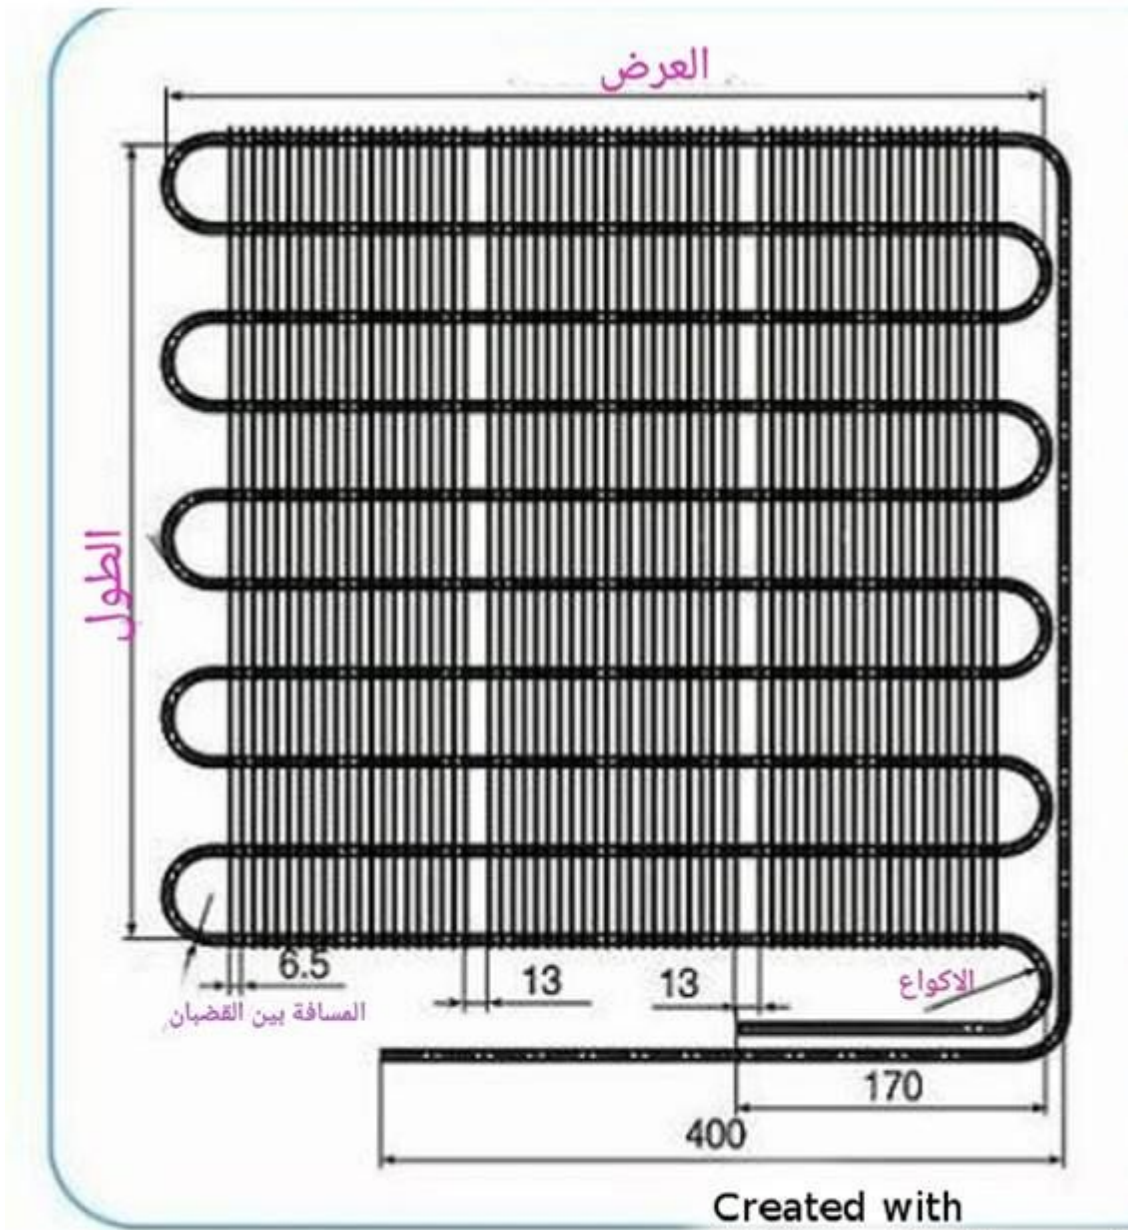

Created with
Stitch & Share!

جدول لقياسات حجم مكثف التلاجات 5/16 Static


موديل	الطول cm	العرض		مسافة الحذاء بين الكوع الواحد mm	عدد الاكواع للطرفين	عدد قضبان (الشبكة)		طول القضبان cm
		485 mm	425			485	425	
1/3HP	115	485	425	12	24	126	108	116
1/4HP	105	485	425	11	22	126	108	106
1/5HP	95	485	425	10	20	126	108	96
1/6HP	85	485	425	9	18	126	108	86
1/7HP	75	485	425	8	16	126	108	76
1/8HP	65	485	425	7	14	126	108	66
1/9HP	55	485	425	6	12	126	108	56
1/10HP	45	485	425	5	10	126	108	46
1/12HP	35	485	425	4	8	126	108	36

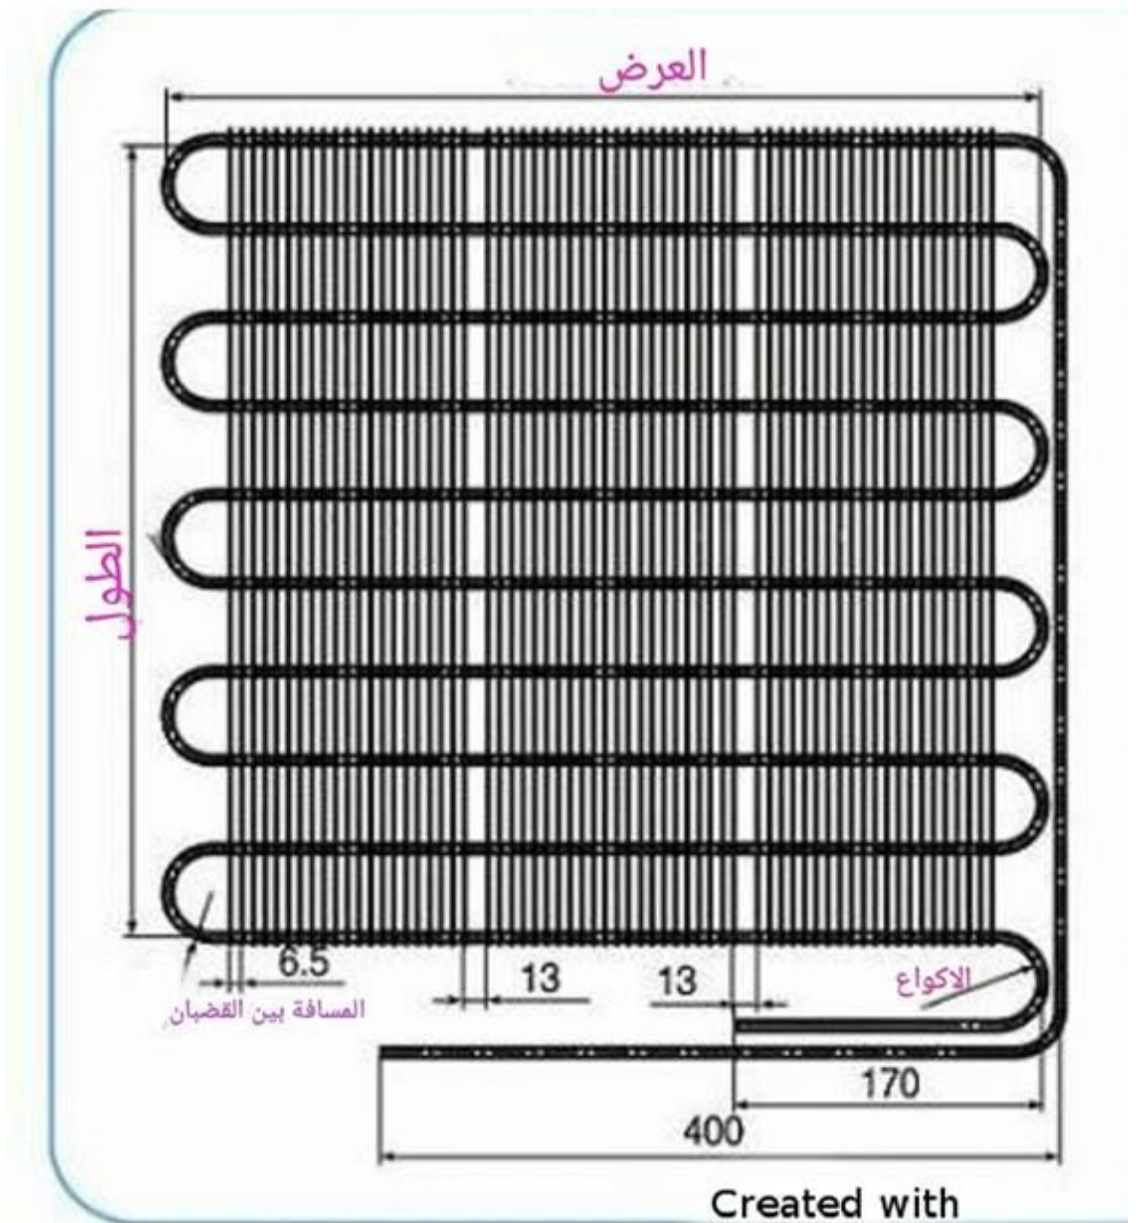

Created with
Stitch & Share!

جدول لقياسات حجم مكثف التلاجات 5/16 Static

موديل	الطول cm	العرض		مسافة الحذاء بين الكوع الواحد mm	عدد الاكواع للطرفين	عدد قضبان (الشبكة)		طول القضبان cm
		485 mm	425			485	425	
1/3HP	115	485	425	12	24	126	108	116
1/4HP	105	485	425	11	22	126	108	106
1/5HP	95	485	425	10	20	126	108	96
1/6HP	85	485	425	9	18	126	108	86
1/7HP	75	485	425	8	16	126	108	76
1/8HP	65	485	425	7	14	126	108	66
1/9HP	55	485	425	6	12	126	108	56
1/10HP	45	485	425	5	10	126	108	46
1/12HP	35	485	425	4	8	126	108	36

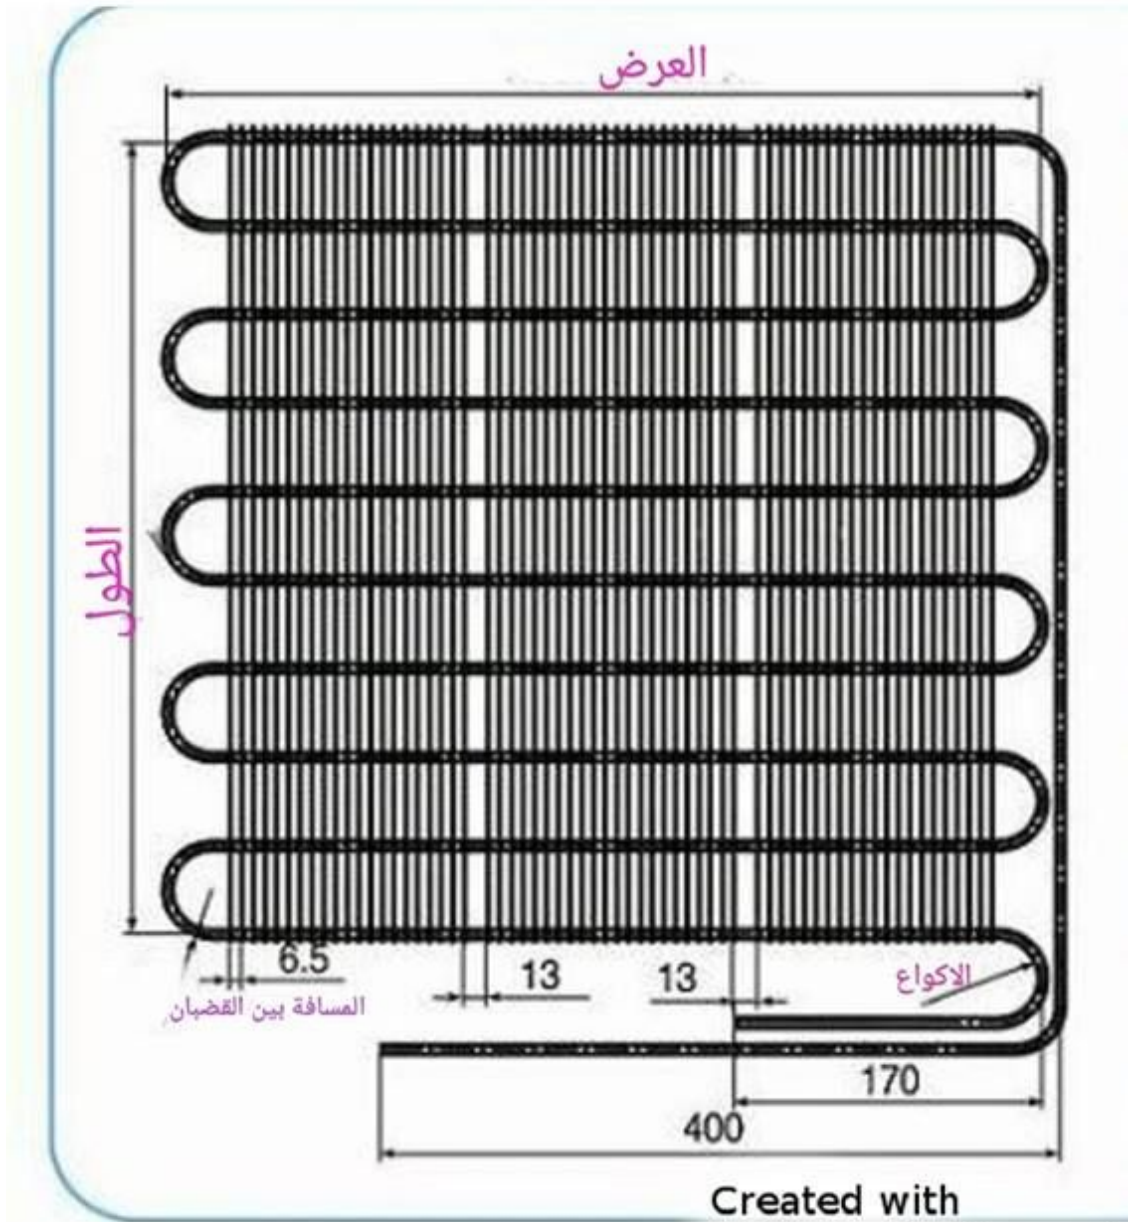

Created with
Stitch & Share!

Wire Tube Condenser with Electrophoresis Coating(5U-12U)

Main material:

Bundy tube: OD 4.76 to 6.35

Wall thickness: 0.7

Low carbon steel wire OD 1.4 to 1.5



قدرة الضاغط طول السلك كمية الأسلاك عدد الاكواع الصفوف عرض الطول

MODEL	LENGTH	WIDTH	ROWS	U-BENDS NO.	WIRE QTY		WIRE LENGTH
					425	485	
1/12HP	350	425&485	8	4	108	126	360
1/10HP	450	425&485	10	5	108	126	460
1/9HP	550	425&485	12	6	108	126	560
1/8HP	650	425&485	14	7	108	126	660
1/7HP	750	425&485	16	8	108	126	760
1/6HP	850	425&485	18	9	108	126	860
1/5HP	950	425&485	20	10	108	126	960
1/4HP	1050	425&485	22	11	108	126	1060
1/3HP	1150	425&485	24	12	108	126	1160

